


## PSM - Tulejka dystansowa nylonowa

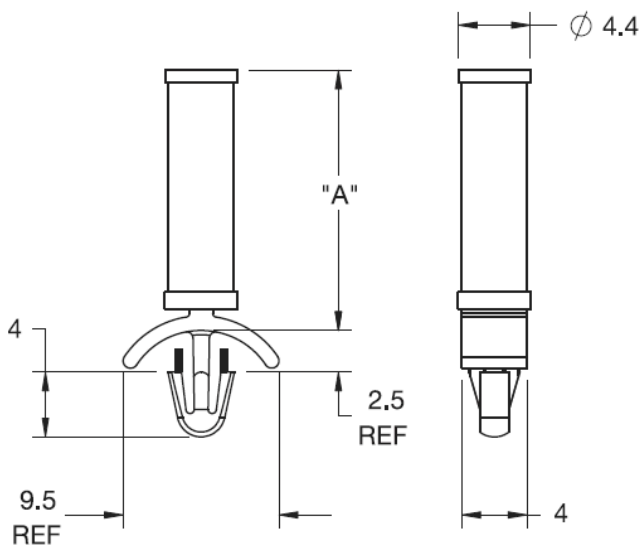

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:**  $3.18 \pm 0.05$ , **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol   | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu dolnego<br>$\pm 0.05$ | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|          | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                           |          |                |           |
| PSM-7-19 | 11.1                    | 3.18                                | 0.79 - 1.98                    | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |