

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


RFD - Ferryty na złącza D-SUB i procesory

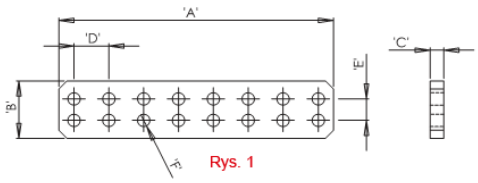


Rys. 1

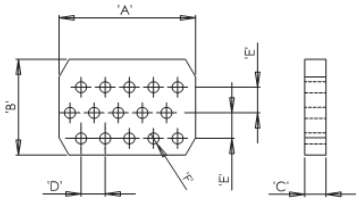


Rys. 2

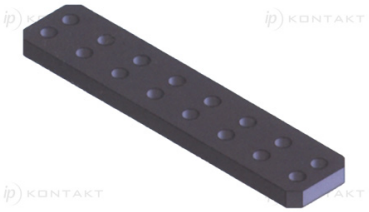



Rys. 3



Rys. 4

Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- Płytki wielootworowe do łączników to rozwiązania specjalne uzywane w urządzeniech tłumienia EMI do montażu na PCB
- Szeroki wybór płytek dla łączników "D" i elementów tłumiących dla DIL i elementów przejściowych
- Zaprojektowane dla łączników "D": 9, 15, 25 bądź 37
- Dostępne również jako łączniki przejściowe i obwody zintegrowane
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 1.22mm do 5.4mm - patrz rozmiar C w tabeli
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju

Symbol	A	B	C	D	E	F	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Rys.	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]		[szt./pcs]
RFD-15T-135-95-21-A5	13.45	9.5	2.1	2.54	2.54	1.1	46	67	2	1610