




RFS - Rdzenie ferrytowe na przewody płaskie i taśmy wieloprzewodowe

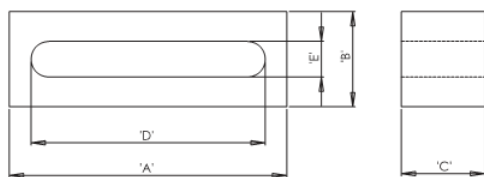


Rys. 1

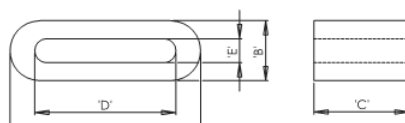


Rys. 2

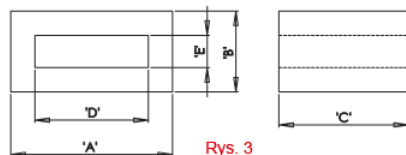

Rys. 3

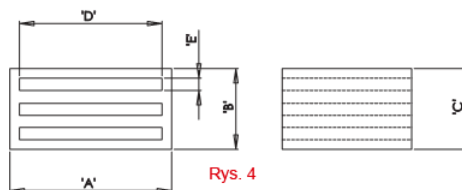

Rys. 4



Rys. 5

Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- Ferryty prostokątne jednoczęściowe wykorzystywane są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych dla płaskich kabli i taśm
- Typowe zastosowanie to taśmy sygnałowe stacji dyskiety
- Dostępne dla szerokiej gamy rozmiarów: od 3mm do 55,2mm - patrz rozmiar D w tabelce
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju

Symbol	A	B	C	D	E	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Rys.	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]		[szt./pcs]
RFS1-20-25-A5	38.53	12.06	25.4	26.77	1.9	100	180	1	30