



## RFS - Rdzenie ferrytowe na przewody płaskie i taśmy wieloprzewodowe

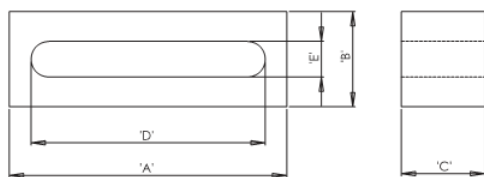


Rys. 1

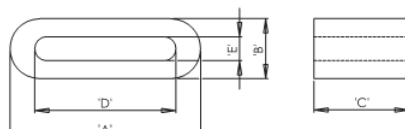

Rys. 2



Rys. 3

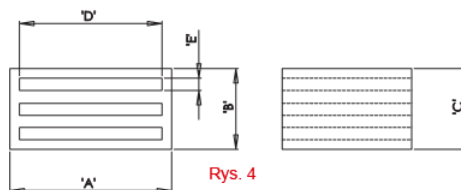

Rys. 4



Rys. 5

### Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- Ferryty prostokątne jednoczęściowe wykorzystywane są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych dla płaskich kabli i taśm
- Typowe zastosowanie to taśmy sygnałowe stacji dyskiety
- Dostępne dla szerokiej gamy rozmiarów: od 3mm do 55,2mm - patrz rozmiar D w tabelce
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju

| Symbol        | A    | B    | C    | D    | E    | Impedancja @25MHz | Impedancja @100MHz | Rys. | Opakowanie |
|---------------|------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|------|------------|
|               | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ω]               | [Ω]                |      |            |
| RFS2-21-12-A5 | 33.5 | 6.5  | 12   | 27   | 1.3  | 30                | 66                 | 2    | 70         |