
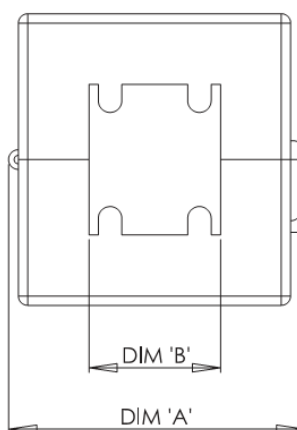


## RKCF - Ferryt zamykany na przewód okrągły

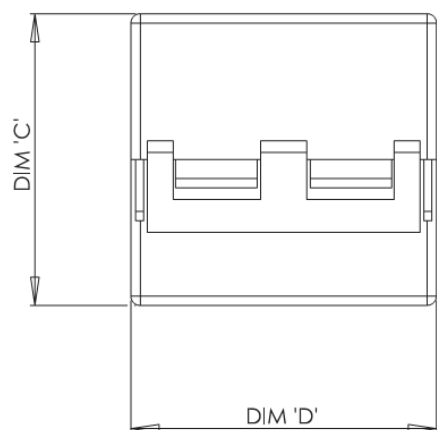

### Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- **Materiał obudowy: czarny Nylon 6/6, RMS-244**
- Odpowiednie do kabli łączących płytę PCB z konektorami danych lub do zewnętrznych kabli zasilających
- Ferryt jest zamontowany dookoła kabla, osłabia emisję zakłóceń elektromagnetycznych
- Nylonowa obudowa ułatwia umiejscowienie w sprzeczce wymagającym demontażu i testów
- Dostępne dla szerokiego zakresu kabli, od 5mm do 13mm
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju
- Standardowe rozmiary opakowań mogą ulec zmianie

| Symbol     | A    | B    | C    | D    | Impedancja @25MHz | Impedancja @100MHz | Maks. średn. przewodu | Opakowanie |
|------------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|            | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ω]               | [Ω]                | [mm]                  | [szt./pcs] |
| RKCF-05-A5 | 15   | 6    | 14   | 23   | 105               | 170                | 5                     | 70         |