


RSSD - Prowadnica do płytek drukowanych

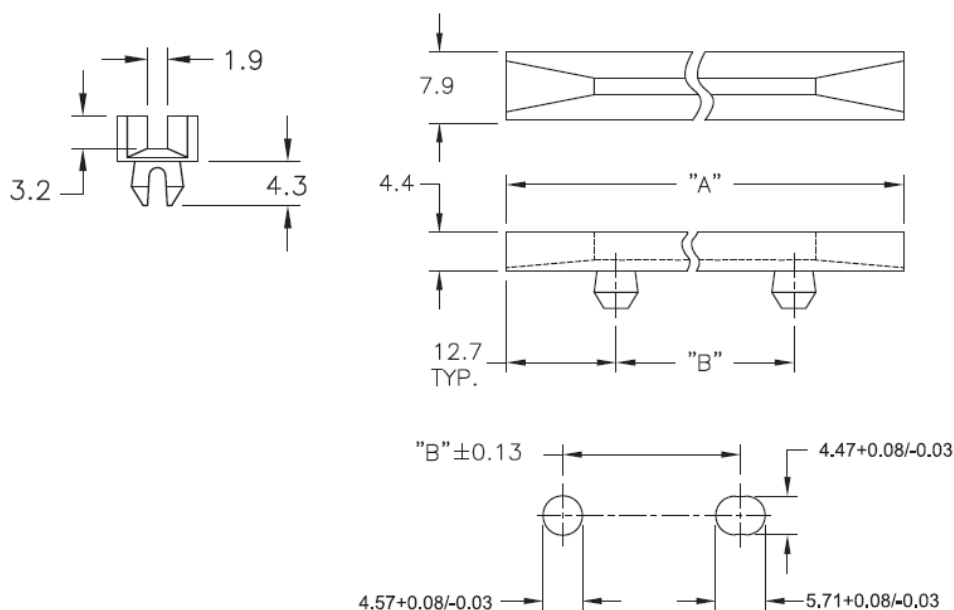

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-48 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Do płytek PCB: 1.6
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Długość A	B ± 0.41	C	D	E	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
RSSD-800	203.2	177.8	3.2	1.9	4.3	PA 66	UL94 V-0	naturalny