


## SCBSM - Tulejka dystansowa z gwintem UNC 6-32

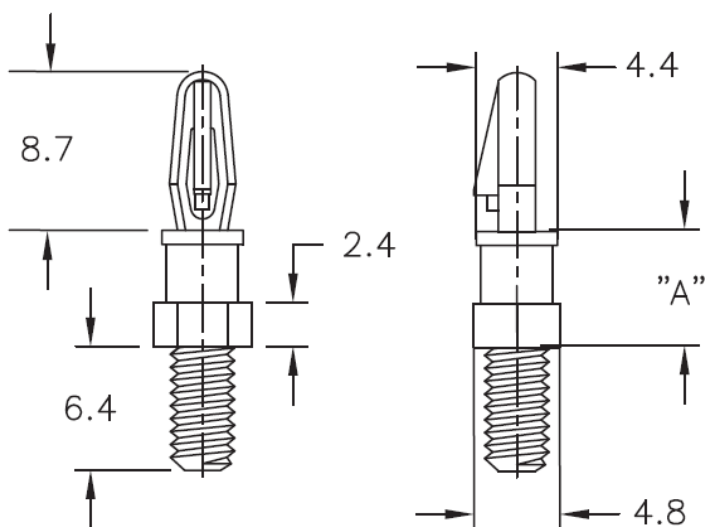

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $3.18 \pm 0.05$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint UNC 6-32
- Przykręcane
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Gwint zewn. | Długość gwintu<br>zewn. | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|                 | [mm]                    |             | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| SCBSM-632-10-01 | 15.9                    | UNC 6-32    | 6.4                     | 3.18                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |