


## SFCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

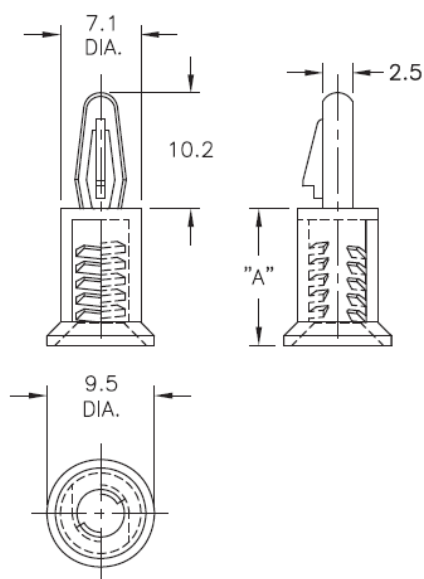

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** Gwint M4
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Gwint<br>wewn. | Długość gwintu<br>wewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
|                 | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                      |                | [mm]                    |          |                |           |
| SFCBS-M4-12M-01 | 12                      | 4                                      | 1.57                      | M4             | 10                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |