


## SLCS - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

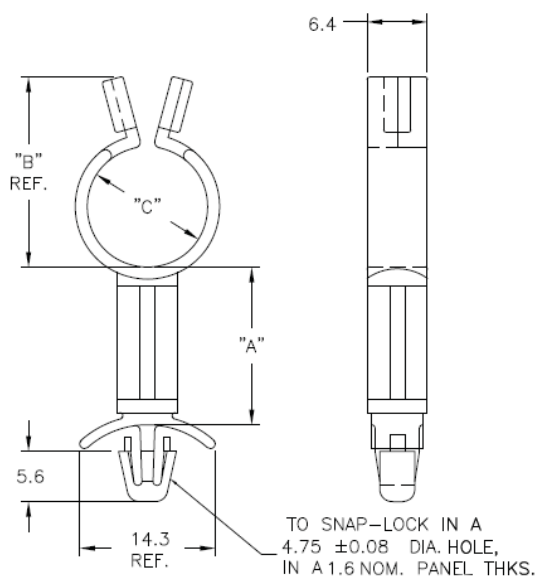

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Montowane w otworze:**  $4.75 \pm 0.08$  mm
- **Grubość panelu:** 1.6 mm
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt

| Symbol         | A    | B    | Maks. średn. wiązki<br>kablowej<br>C | Średnica otworu<br>montażowego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                | [mm] | [mm] | [mm]                                 | [mm]                                         | [mm]           |          |                |           |
| SLCS-370-16-19 | 25.4 | 16.8 | 7.9                                  | 4.75                                         | 1.6            | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |