

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


SLG / SLPL / SLPB - Zaślepka zatrzaskowa




SLPL-1L ~ SLPL-4L



SLPB-1L ~ SLPB-4L





SLPB-1M ~ SLPB-4M



SLPB-1S ~ SLPB-2S



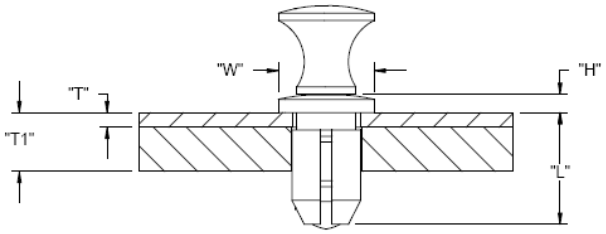

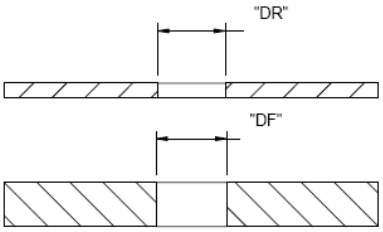

Dane techniczne:

- **Materiał: zatyczka UL94V2 Nylon 6, RMS-120***
- **Mufa; UL94 V2 poliwęglan, RMS-72***
- **Kolor: czarny (BLK), biały (WH)**
- Aby zainstalować, wciśnij mufę do ruchomego panelu, następnie wybraną zatyczkę wciśnij w mufę. Kiedy panel i zatyczka są wciskane w nieruchomy panel, łączą je ze sobą.
- Aby odłączyć ruchomy panel, po prostu wyciągnij zatyczkę.
- Mufa i zatyczka są sprzedawane osobno.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica łba W	Wysokość łba H	L	Grubość panelu T	Zakres grubości panelu T1	Zakres średnicy otworu montażowego DR	Zakres średnicy otworu montażowego DF	Zatyczka	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
SLG-1M-B	8.5	1.8	8	1.1	1.5 - 3.7	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-1M-B	PC + PA 6	UL94 V-2	czarny