

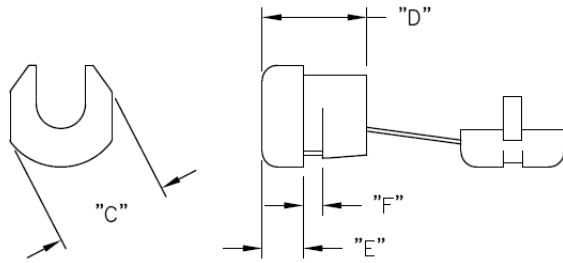
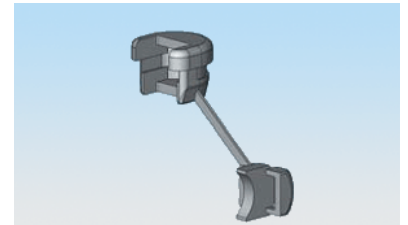
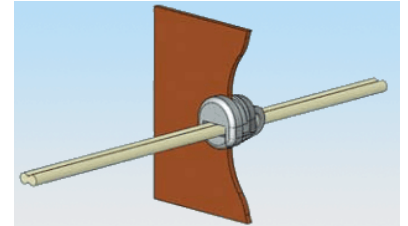


SRB - Tulejka odprężeniowa

BUSHING DIMENSIONS

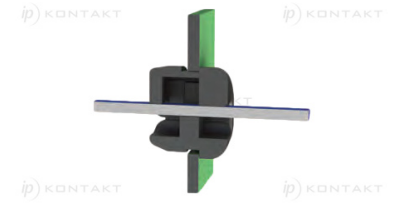

MOUNTING HOLE

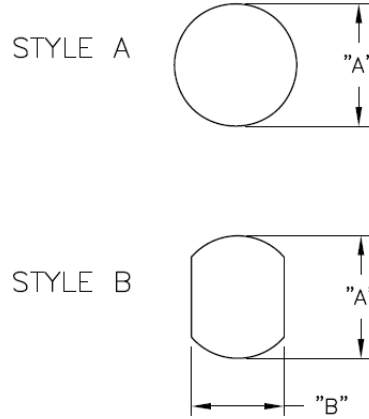

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne [SRPL-2](#)
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Dla kabli	Kształt	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	A	B	C	D	E	F	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
SRB-F-2-2	XT (Clockwire) #18/2	płaski	2.3	4.6	9.53	8.76	10.8	10.41	3.94	1.57	No UL	PA 66	UL94 V-2	czarny	500