



IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

SRB - Tulejka odprężeniowa

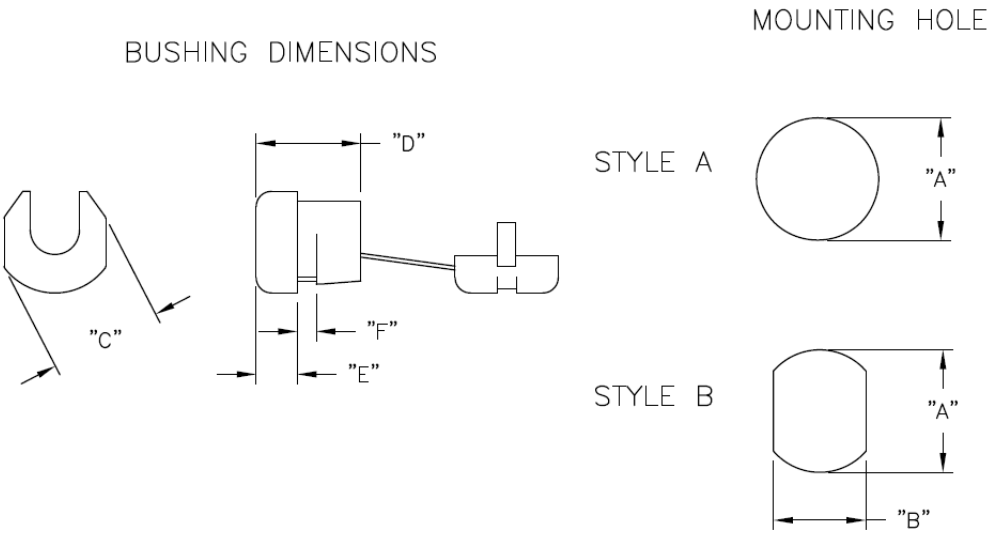

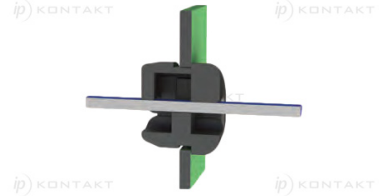

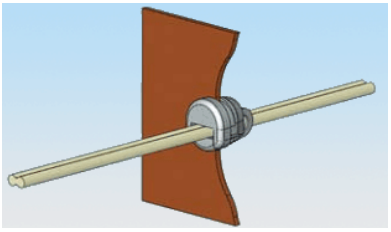

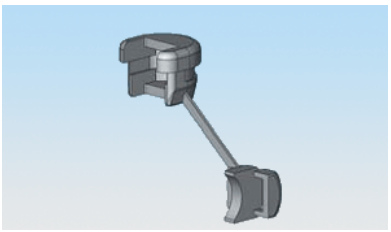

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne SRPL-2
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Dla kabli	Kształt	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	A	B	C	D	E	F	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
SRB-F-4-1	SP-2. SPT-2 #16/2. HPN #16/2	płaski	4.1	7.6	13.08	11.81	14.48	12.7	4.34	2.54	No UL	PA 66	UL94 V-2	czarny	500