


## SRB - Tulejka odprężeniowa

BUSHING DIMENSIONS





MOUNTING HOLE

STYLE A



STYLE B

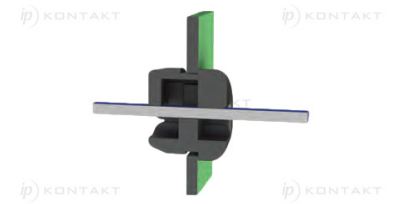

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315\***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne [SRPL-2](#)
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol    | Dla kabli | Kształt | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | A    | B    | C    | D    | E    | F    | Uwagi   | Materiał | Klasa palności | Kolor  | Opakowanie |
|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|----------------|--------|------------|
|           |           |         | [mm]               | [mm]              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |         |          |                |        | [mm]       |
| SRB-F-8-1 | SPT-2     | płaski  | 3.71               | 7.6               | 12.7 | 11.8 | 13.9 | 10.4 | 4    | 1.6  | E107293 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1000       |