



SRB - Tulejka odprężeniowa

BUSHING DIMENSIONS



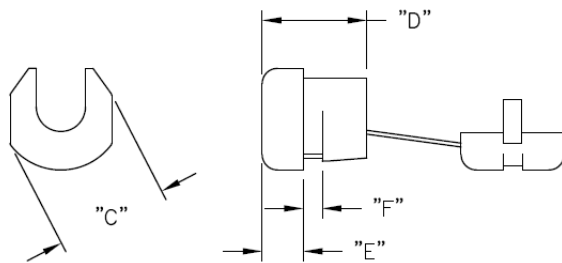


MOUNTING HOLE

STYLE A



STYLE B

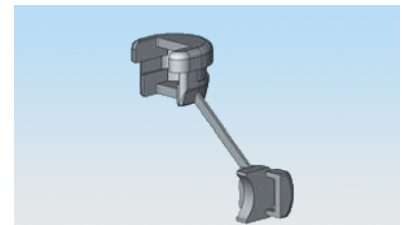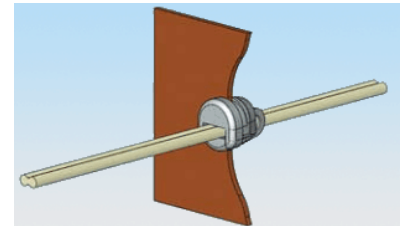

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne [SRPL-2](#)
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol | Dla kabli | Kształt | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | A | B | C | D | E | F | Uwagi | Materiał | Klasa palności | Kolor | Opakowanie |
|-----------|---------------|---------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|----------|----------------|--------|------------|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | [szt./pcs] |
| SRB-R-5-2 | SV. SVT #18/3 | okrągły | 6.73 | 6.73 | 13.08 | 11.81 | 14.22 | 10.92 | 4.19 | 2.54 | No UL | PA 66 | UL94 V-2 | czarny | 500 |