



**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# SRB - Tulejka odprężeniowa

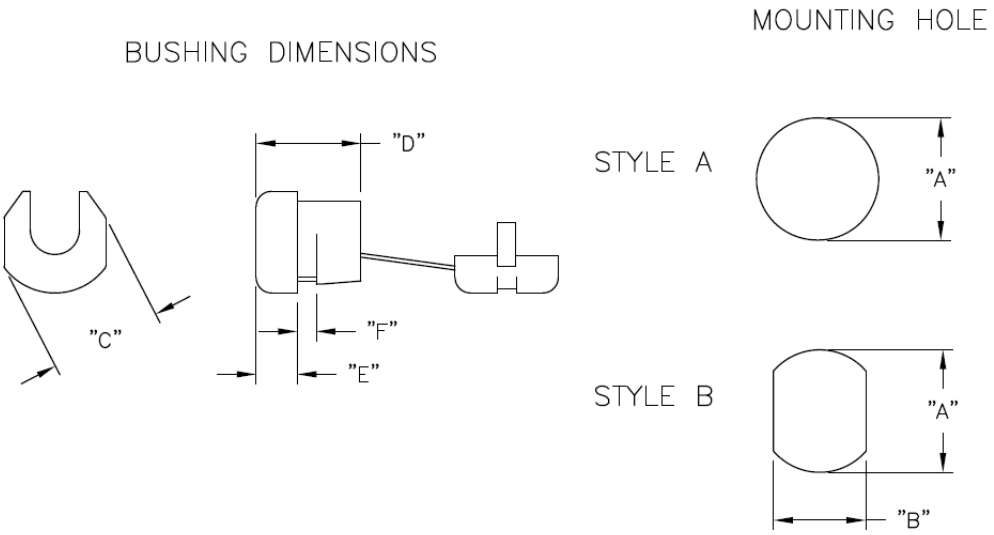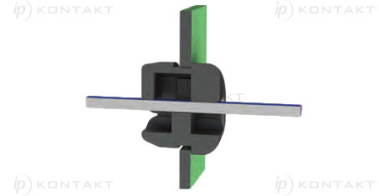

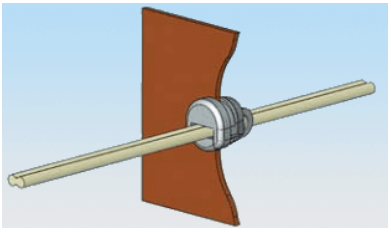

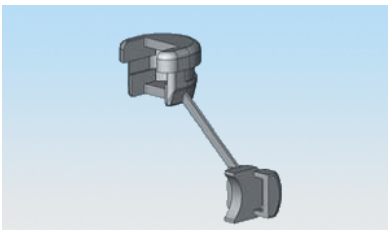

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne SRPL-2
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol | Dla kabli | Kształt | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | A | B | C | D | E | F | Uwagi | Materiał | Klasa palności | Kolor | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | [szt./pcs] |
| SRB-R-6-3 | SJ. SJT. SJO #16/3 | okrągły | 9.02 | 9.02 | 17.45 | 14.48 | 18.54 | 17.27 | 6.99 | 3.18 | No UL | PA 66 | UL94 V-2 | czarny | 500 |