


SRB - Tulejka odprężeniowa

BUSHING DIMENSIONS







MOUNTING HOLE

STYLE A



STYLE B

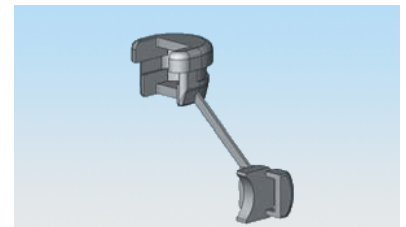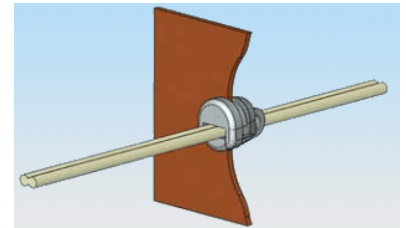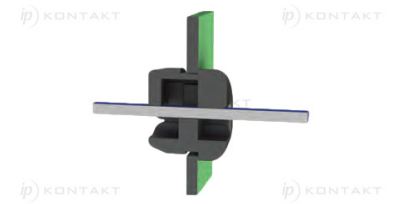

Dane techniczne:

- **UL64 V2 Nylon 6 / 6, RMS-315***
- kolor: czarny
- Narzędzie instalacyjne [SRPL-2](#)
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol | Dla kabli | Kształt | Szerokość przewodu | Wysokość przewodu | A | B | C | D | E | F | Uwagi | Materiał | Klasa palności | Kolor | Opakowanie |
|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|----------------|--------|------------|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | [mm] |
| SRB-R-9-2 | SPT-2 | okrągły | 11 | 11 | 19.8 | 16.5 | 21.5 | 19.1 | 7.8 | 1.6 | E107293 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny | 100 |