


SRHR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

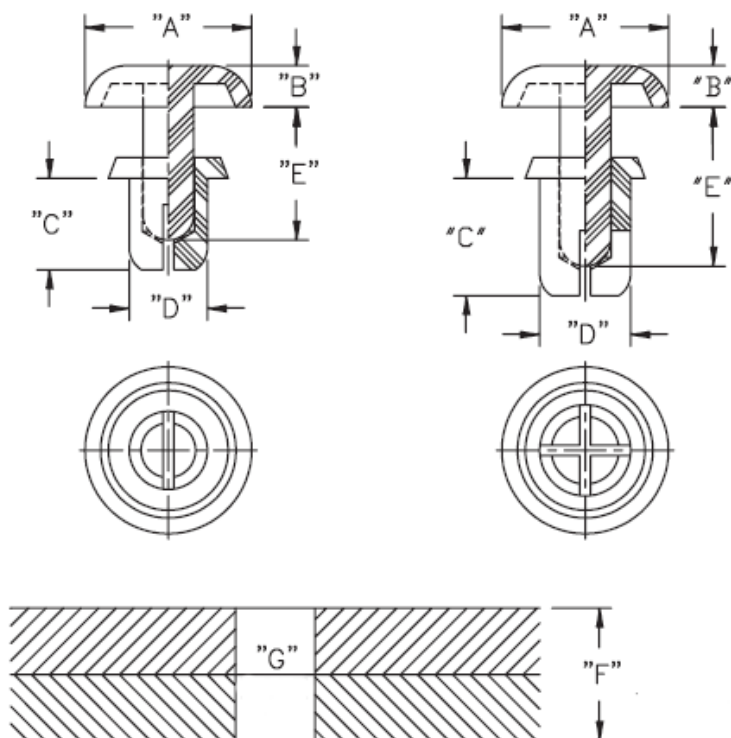

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 4/6, UL 94 V-2, RMS-56 *
- **Kolor:** brązowy
- Temperatura pracy do: +152°C
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego G	Zakres grubości panelu F	A ±0.2	B ±0.2	C ±0.3	D	E ±0.3	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRHR-3065	3.1 - 3.2	4.0 - 5.0	6	1.6	6.5	3	7.1	PA 46	UL94 V-2	brązowy