


## SRHR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

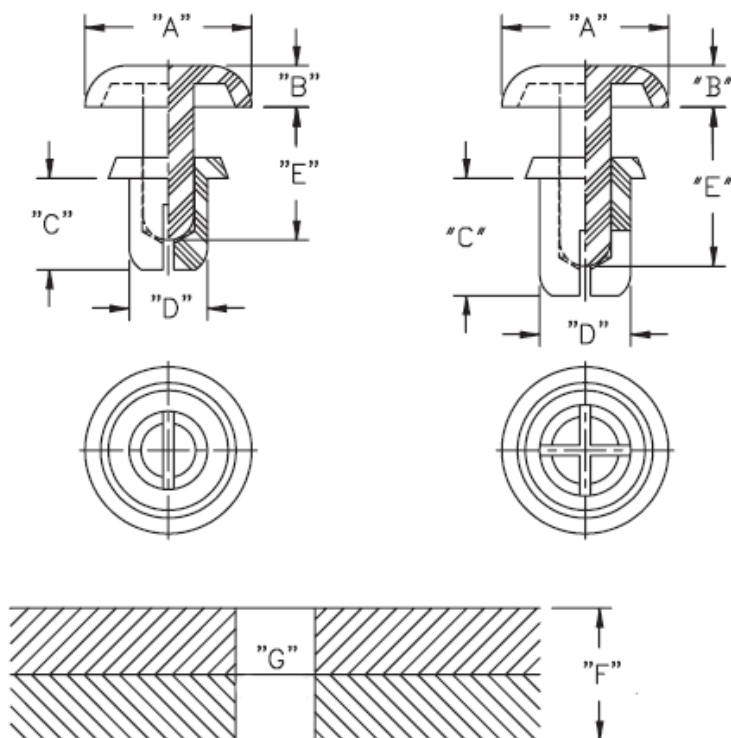

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 4/6, UL 94 V-2, RMS-56 \*
- **Kolor:** brązowy
- Temperatura pracy do: +152°C
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Zakres średnicy otworu montażowego G | Zakres grubości panelu F | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.3 | D    | E ±0.3 | Materiał | Klasa palności | Kolor   |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------|----------|----------------|---------|
|           | [mm]                                 | [mm]                     | [mm]   | [mm]   | [mm]   | [mm] | [mm]   |          |                |         |
| SRHR-3555 | 3.6 - 3.7                            | 3.0 - 4.0                | 6.4    | 1.6    | 5.6    | 3.5  | 7.1    | PA 46    | UL94 V-2       | brązowy |