


## SRLAHS - Tulejka dystansowa nylonowa

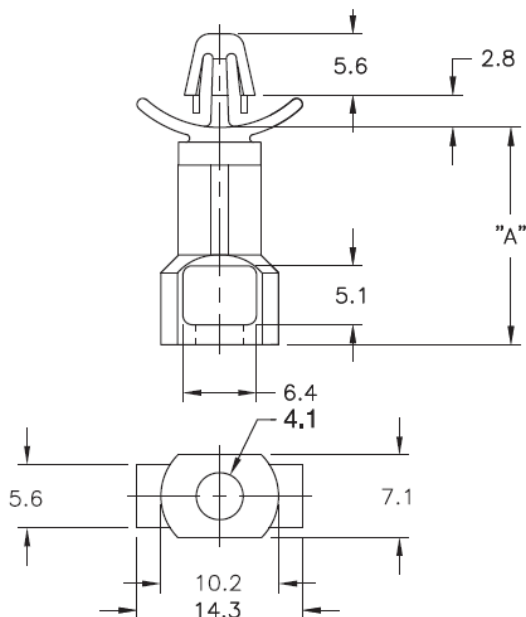

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 0.79-1.98
- **Otwór dolny:** 4.1-4.2, **grubość płytki dolnej:** patrz tabela nity
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol      | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu górnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości panelu górnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                           |          |                |           |
| SRLAHS-8-19 | 12.7                    | 4.75                                | 0.79 - 1.98                    | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |

| Symbol nitu |           | Dla płytki o grubości |
|-------------|-----------|-----------------------|
|             |           | [mm]                  |
| SR-4050     | SRVO-4050 | 0.7-1.6               |
| SR-4060     | SRVO-4060 | 1.5-2.7               |
| SR-4070     | SRVO-4070 | 2.7-3.7               |
| SR-4080     | SRVO-4080 | 3.7-4.7               |
| SR-4090     | SRVO-4090 | 4.7-5.7               |
| SR-4100     | SRVO-4100 | 5.7-6.7               |
| SR-4120     | SRVO-4120 | 7.2-8.7               |