


## SRSCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

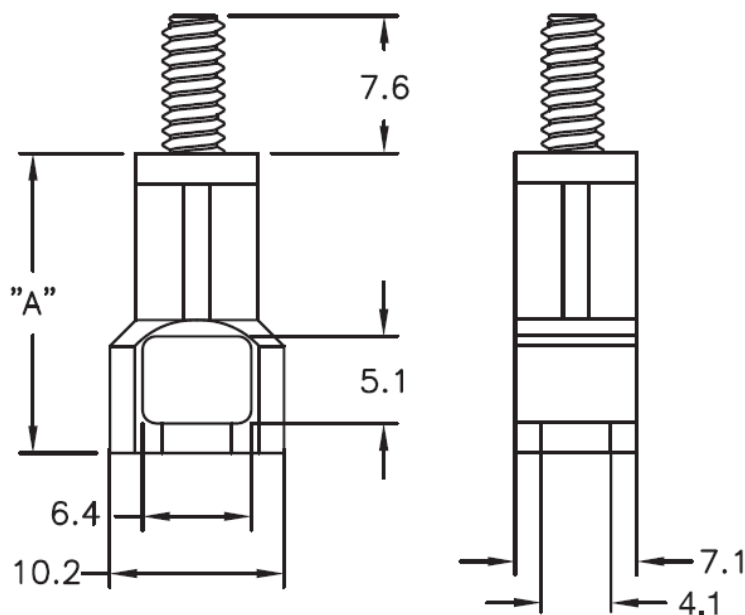

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** Gwint UNC 6-32, M3, M4
- **Otwór dolny:** 4.1-4.2, **grubość płytki dolnej:** patrz tabela nity
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A ±0.4 | Gwint zewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|--------------------|-------------|----------|----------------|-----------|
|                 | [mm]               |             |          |                |           |
| SRSCBS-M3-10-01 | 15.9               | M3          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |

| Symbol nitu |           | Grubość płytki |
|-------------|-----------|----------------|
|             |           | [mm]           |
| SR-4050     | SRVO-4050 | 0.7-1.6        |
| SR-4060     | SRVO-4060 | 1.5-2.7        |
| SR-4070     | SRVO-4070 | 2.7-3.7        |
| SR-4080     | SRVO-4080 | 3.7-4.7        |
| SR-4090     | SRVO-4090 | 4.7-5.7        |
| SR-4100     | SRVO-4100 | 5.7-6.7        |
| SR-4120     | SRVO-4120 | 7.2-8.7        |