


SRSR - Tulejki izolacyjne

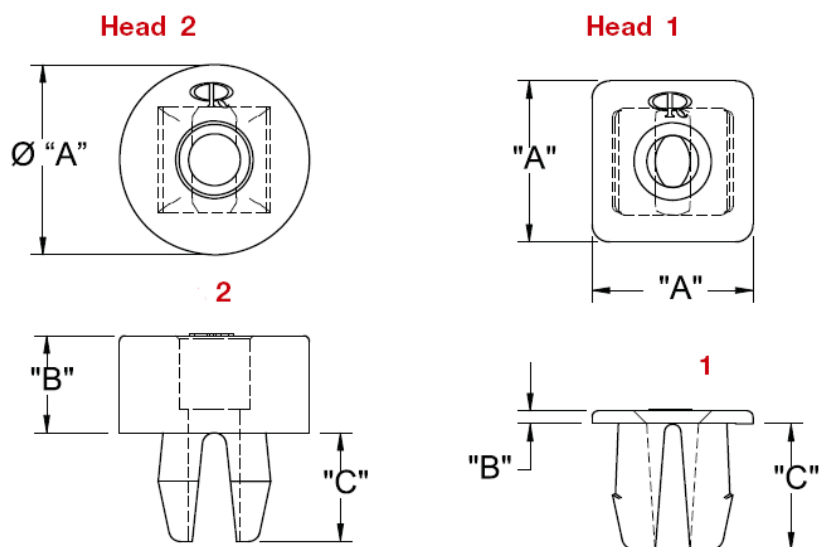

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Otwór montażowy ma kształt kwadratu
- Minimum zakupu: 1000 szt.
- *przy panelu o minimalnej grubości, należy stosować tylko śrubę M5

Symbol	A	B	C	Szerokość otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Śruba	Typ	Head
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRSR-6D	12.4	17.1 - 17.8	7.1	7.14 - 7.26	0.79 - 2.77	M4 lub M5	1	2