


SRSG - Tulejki izolacyjne

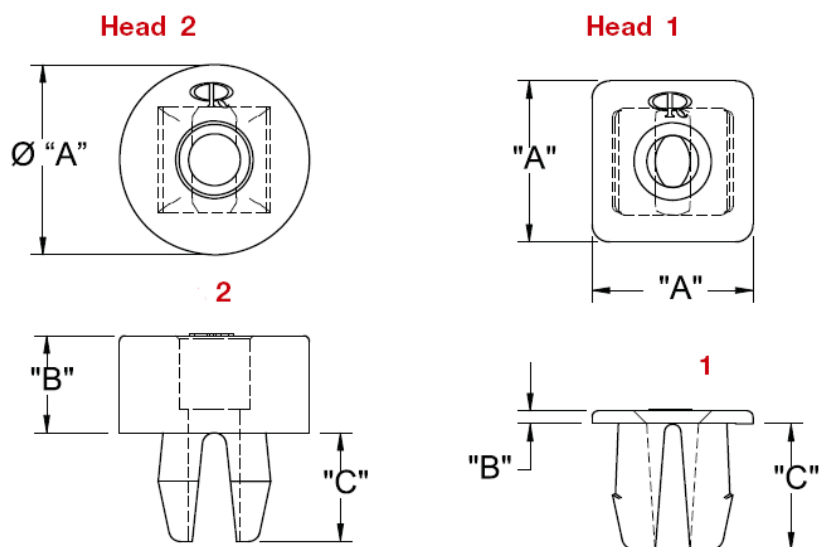

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Otwór montażowy ma kształt kwadratu
- Minimum zakupu: 1000 szt.
- *przy panelu o minimalnej grubości, należy stosować tylko śrubę M5

Symbol	A	B	C	Szerokość otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Śruba	Typ	Head
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SRSG-8S	10.3 x 10.3	1.4 - 1.7	8.3	6.99 - 7.37	0.79 - 3.30	M4 lub M5	2	1