
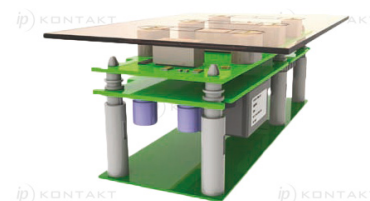


## TCS - Tulejka dystansowa nylonowa ze stalową sprężyną

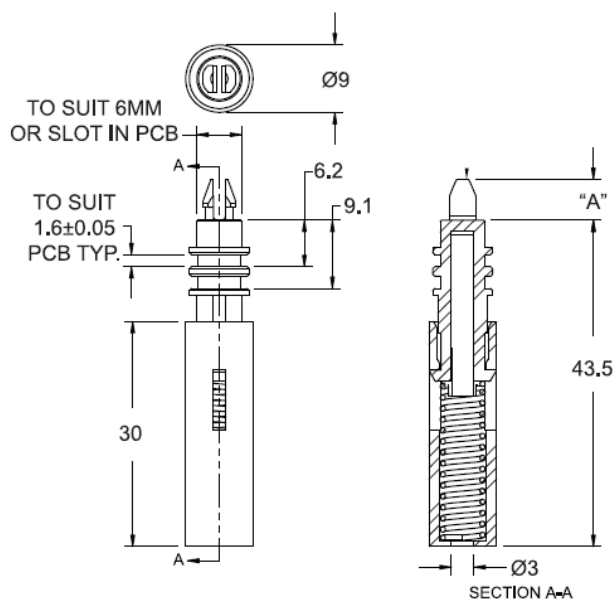

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Sprężyna: Stal, RMS-230\* Skok: 3mm**
- **Otwór:**  $4.2 \pm 0.05$
- **Grubość panelu:**  $1.6 \pm 0.05$
- Dostępne są różne długości dystansów na specjalne zamówienie
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol | A    | Średn. otworu górnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość panelu górnego<br>$\pm 0.05$ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|        | [mm] | [mm]                                | [mm]                                 |          |                |           |
| TCS-2  | 5.4  | 4.2                                 | 1.6                                  | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |