


TU-FEU-N - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint NPT

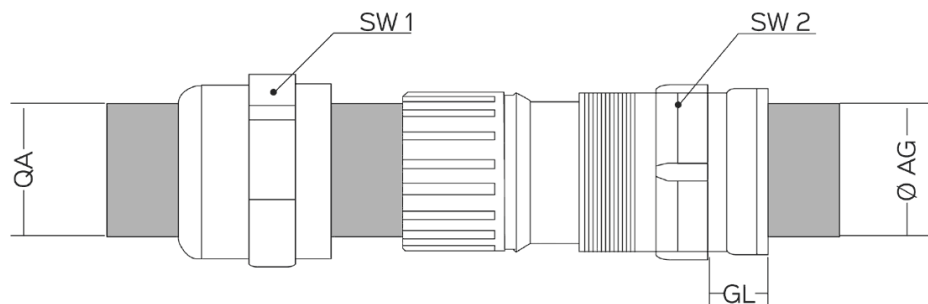

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
 - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
 - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
 - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: NPT (ASME B 1.20.1)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

Symbol	Gwint NPT ØAG	Zakres średnicy wiązki kablowej QA	Ochrona D GL min.	Ochrona E GL min.	Rozmiar klucza SW1	Rozmiar klucza SW2	Opakowanie	Materiał
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]	
TU-FEU-N114SNBBN	1.1/4	18.0 - 25.0	20	9	40	43	20	mosiądz niklowany