


## TU-FEU-N - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint NPT

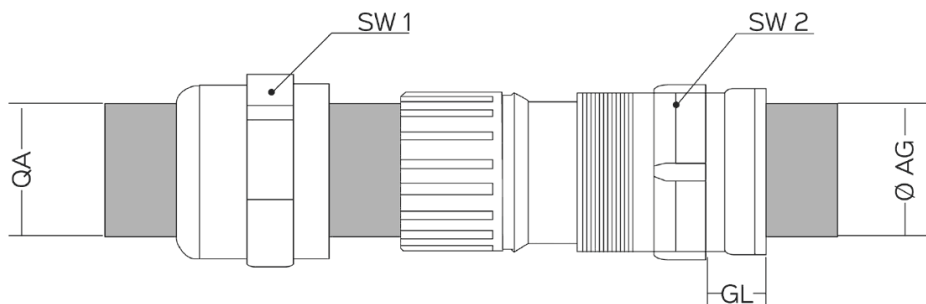

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
  - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
  - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
  - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: NPT (ASME B 1.20.1)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

| Symbol        | Gwint NPT<br>ØAG | Zakres średnicy<br>wiązki kablowej<br>QA | Ochrona D<br>GL min. | Ochrona E<br>GL min. | Rozmiar<br>klucza<br>SW1 | Rozmiar<br>klucza<br>SW2 | Opakowanie | Materiał             |
|---------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|               | [in]             | [mm]                                     | [mm]                 | [mm]                 | [mm]                     | [mm]                     | [szt./pcs] |                      |
| TU-FEU-N1NBBN | 1                | 18.0 - 25.0                              | 20                   | 9                    | 40                       | 40                       | 25         | mosiądz<br>niklowany |