
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

VD - Tulejka zatrzaskowa



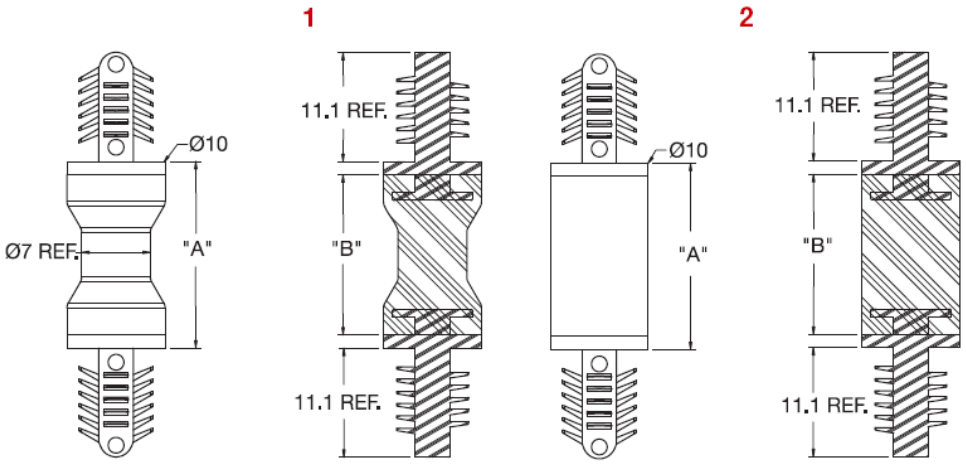

Dane techniczne:

- **zatrzask-Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **trzpień - TPE, UL 94 HB, RMS-167 ***
- **Kolor:** zatrzask - naturalny - NAT, trzpień - czarny - BLK
- **Otwór górny**: 6.35 ± 0.08 mm
- **Grubość płytki górnej**: 1.8 - 7.9 mm
- **Otwór dolny**: 6.35 ± 0.08 mm
- **Grubość płytki dolnej**: 1.8 - 7.9 mm
- Wciskane w otwór, samozatrzaskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.8	B	Obciążenie maks.	Typ	Średn. otworu górnego ±0.08	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego
	[mm]	[mm]	[N]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VD-8	30.7	28	7.1	2	6.35	1.8 - 7.9	6.35	1.8 - 7.9