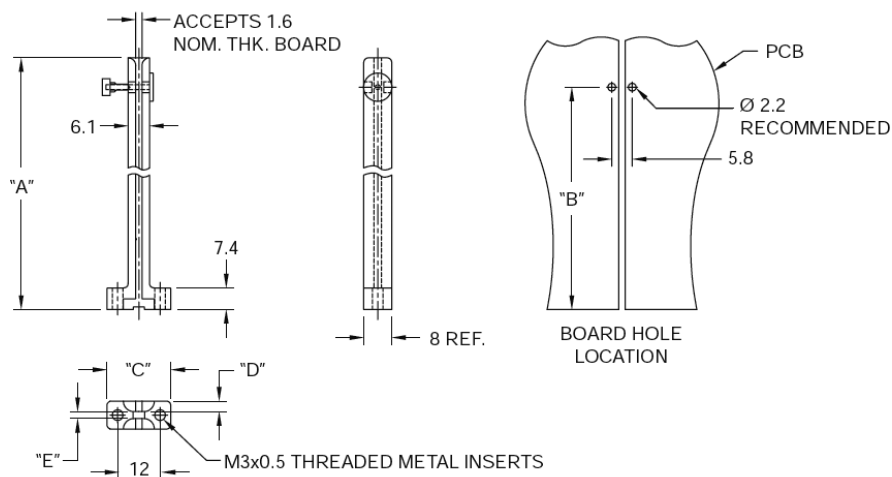
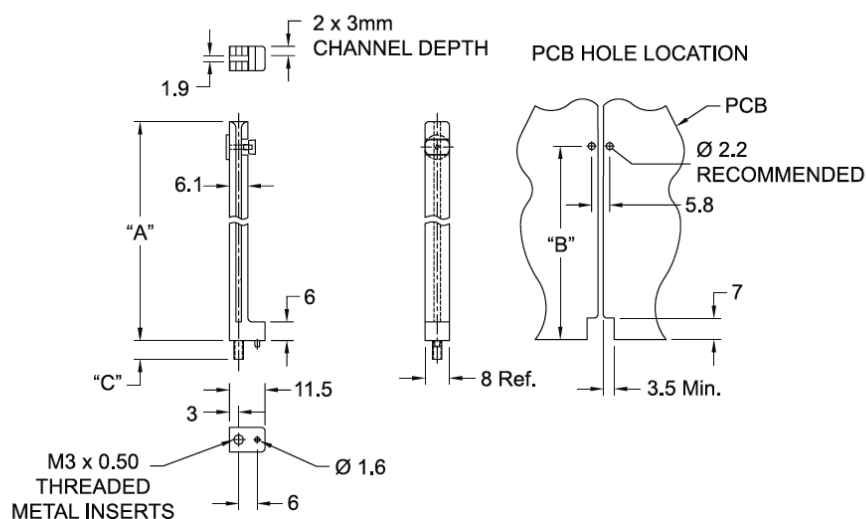


## VMCG - Prowadnica do płytek drukowanych


**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**

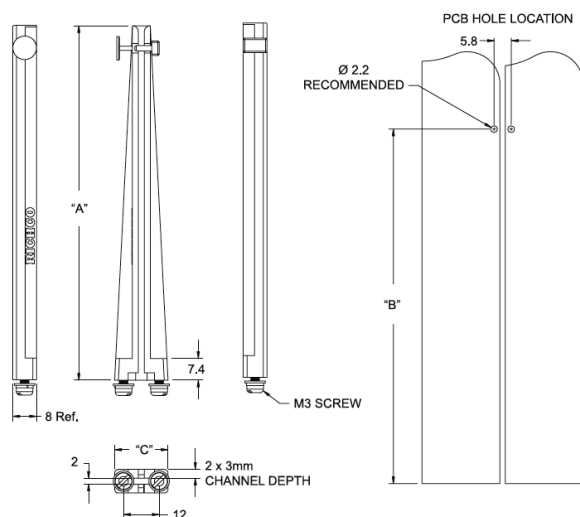

Dane techniczne:

- **Nylon 6, HB, RMS-38 \***
- **Kolor:** szary - GR
- **Pin: HDPE, RMS-284 \***
- **Kolor:** czarny - BLK
- **Nakrętki i podkładki: Stal nierdzewna, RMS-228 \***
- **Wtyki: Mosiądz, RMS-231 \***
- Grubość panelu z otworem montażowym: Do 3.18 mm dla śruby M3 (w komplecie)
- Podwójna szyna umożliwia montaż obustronny
- Śruby do montowania płytek mają metalowe nagwintowane wtyki dla bezpiecznego montażu do 3.18 grubości płytki
- Zestaw zawiera: śruby oraz podkładki

| Symbol          | Wysokość<br>A | B    | C    | D    | E    | Rys. | Grubość panelu |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|
|                 | [mm]          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |      | [mm]           |
| VMCG-100-MPBK-K | 100           | 92   | 8.9  | -    | -    | 2    | 1.6            |