

VMCG - Prowadnica do płytek drukowanych

Fig. 1

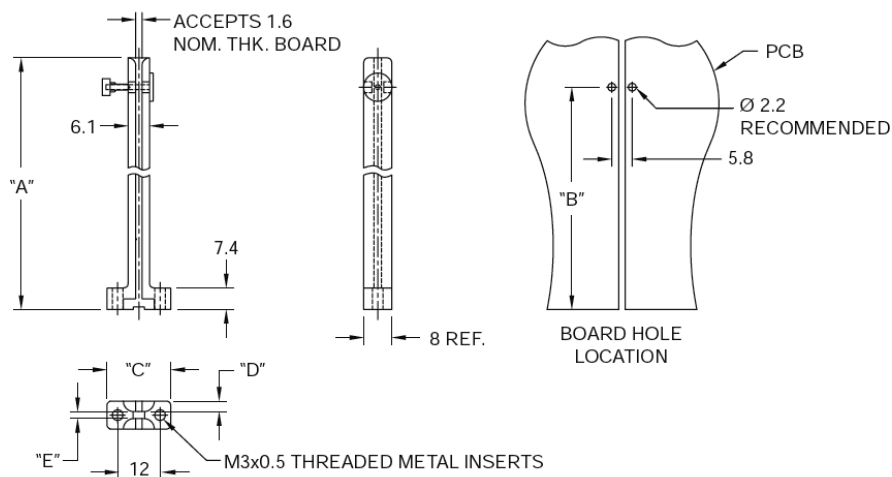


Fig. 2


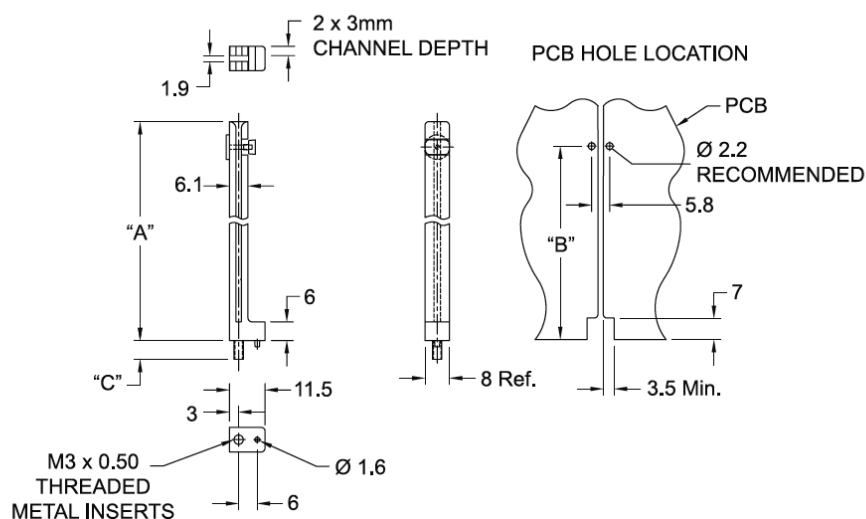


Fig. 3

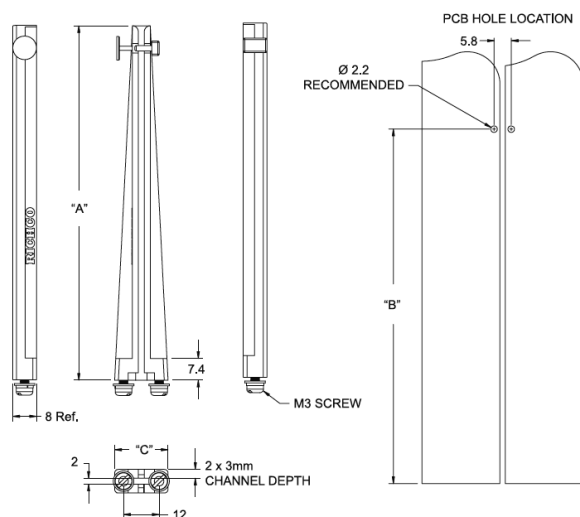

Dane techniczne:

- **Nylon 6, HB, RMS-38 ***
- **Kolor:** szary - GR
- **Pin: HDPE, RMS-284 ***
- **Kolor:** czarny - BLK
- **Nakrętki i podkładki: Stal nierdzewna, RMS-228 ***
- **Wtyki: Mosiądz, RMS-231 ***
- Grubość panelu z otworem montażowym: Do 3.18 mm dla śruby M3 (w komplecie)
- Podwójna szyna umożliwia montaż obustronny
- Śruby do montowania płytek mają metalowe nagwintowane wtyki dla bezpiecznego montażu do 3.18 grubości płytki
- Zestaw zawiera: śruby oraz podkładki

Symbol	Wysokość A	B	C	D	E	Rys.	Grubość panelu
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]
VMCG-50-MPBK-K	46.5	42.3	-	2.6	2.7	1	1.6