


VMCGN - Prowadnica do płytek drukowanych

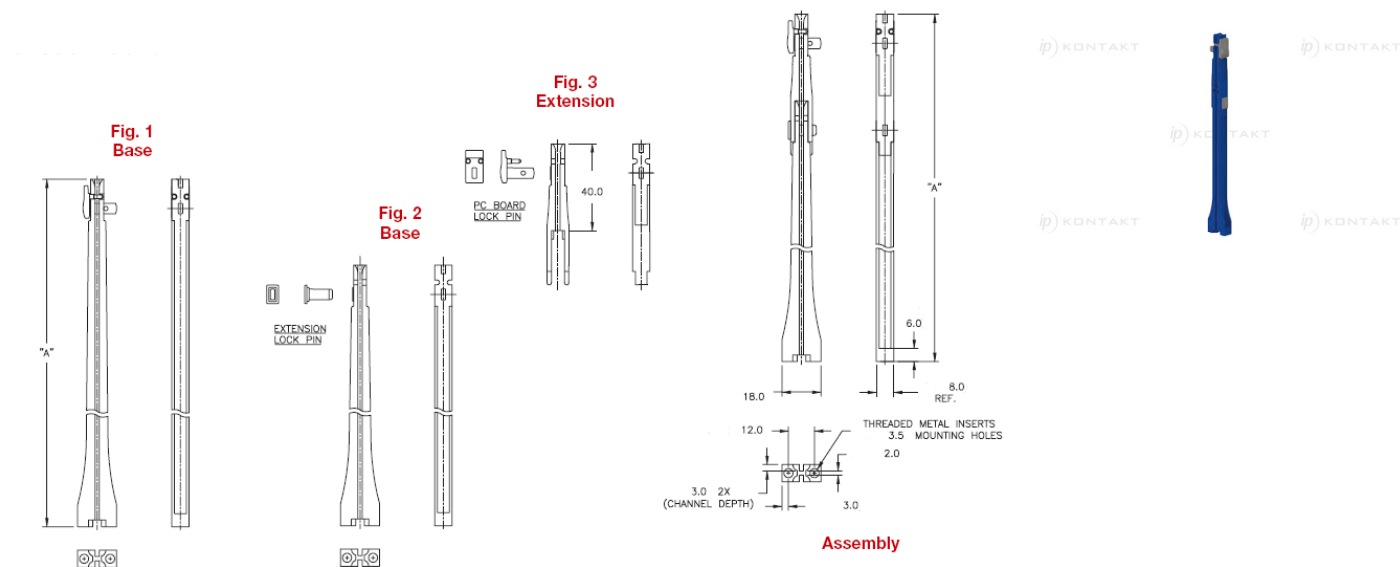

Dane techniczne:

- **Materiał przewodnicy** Polistyren, UL 94 V-2, RMS-117*, kolor: niebieski
- **Materiał zapadki:** Acetal, RMS-39, kolor: biały
- **Materiał śruby:** stal miękka, ocynkowana, RMS-415*
- **Wkładka gwintowana:** mosiądz, RMS-231*
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Wysokość A	B	Gwint	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]					
VMCGN-160-4/40-LSWT	160	152	4/40	2+3	PS	UL94 V-2	niebieski