


## WIT-RA/SA - Opaska kablowa

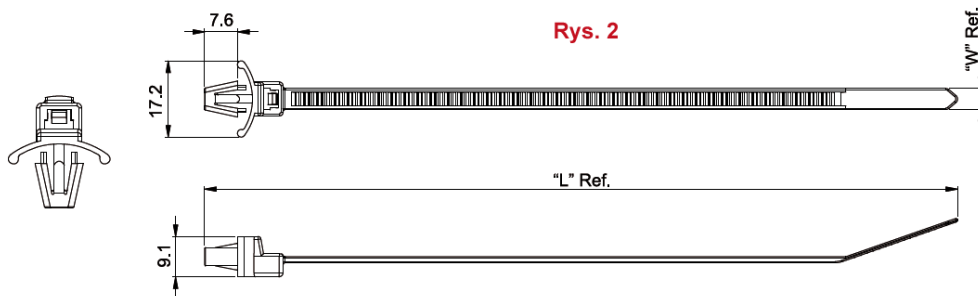

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 \***
- **UVB Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-46 \***
- **Kolor:** NAT - naturalny, BK - czarny
- Napięcie skrzydła zapewnia szczelne dopasowanie do podłoża

| Symbol           | Rys. | Wytrzymałość na rozciąganie | Długość L | Maks. średn. wiązki kablowej | Szerokość W | Zakres średnicy otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Opakowanie | Min. zam. [szt.] | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------------|------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------------|----------|----------------|-----------|
|                  |      | [daN]                       | [mm]      | [mm]                         | [mm]        | [mm]                               | [mm]                   |            |                  |          |                |           |
| WIT-50RA-1-01-HT | 2    | 22                          | 198       | 43                           | 4.8         | 6.4 - 6.8                          | 0.8 - 2.0              | 500        | 50000            | PA 46    | UL94 V-2       | naturalny |