
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

WIT-50RLA - opaska kablowa standardowa wciskana



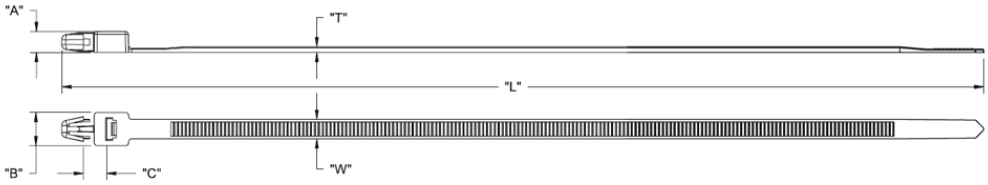

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Materiał: UVB Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-46 * (na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Wciskane w otwór w prosty i bezpieczny sposób
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Szerokość W	Długość L	Grubość T	Maks. średn. wiązki kablowej	A	B	C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WIT-50RLA-M	22.4	4.8	225.4	1.3	50.8	5.1	8.1	5.4	4.8	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny