


WIT-RA/SA - Opaska kablowa

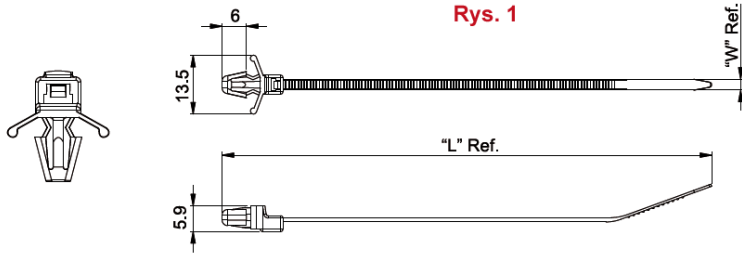

Dane techniczne:

- Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 *
- UVB Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-46 *
- **Kolor:** NAT - naturalny, BK - czarny
- Napięcie skrzydła zapewnia szczelne dopasowanie do podłoża

Symbol	Rys.	Wytrzymałość na rozciąganie	Długość L	Maks. średn. wiązki kablowej	Szerokość W	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Min. zam. [szt.]	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
WIT-50SRA-1-01-HT	2	22	173	36	4.8	6.4 - 6.8	0.8 - 2.0	1000	50000	PA 46	UL94 V-2	naturalny