


## WS-SR - Uchwyt kablowy

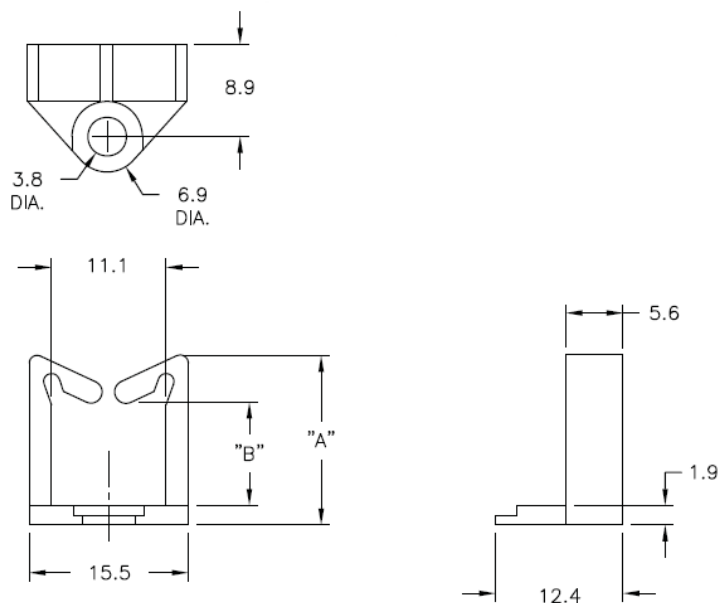

### Dane techniczne:

- Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01\*
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19\* aby zamówić należy zastąpić 01 na końcu symbolu 19
- Stosowane z nitami typu SR - patrz tabela
- Kolor: naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt

| Symbol     | A    | B    | Zakres średnicy otworu montażowego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------|------|------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|            | [mm] | [mm] | [mm]                               |          |                |           |
| WS-SR-3-01 | 25.4 | 18.5 | 3.6 - 3.7                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |

### Stosowane nity:

| Symbol  | Grubość panelu |
|---------|----------------|
|         | [mm]           |
| SR-3535 | 03 - 1.2       |
| SR-3545 | 1.2 - 2.1      |
| SR-3550 | 1.8 - 2.7      |
| SR-3555 | 2.1 - 3.0      |
| SR-3560 | 2.8 - 3.7      |
| SR-3570 | 3.6 - 4.6      |
| SR-3580 | 4.6 - 5.6      |