

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

2XXXXX - Izolator

Rys. 1




Rys. 2

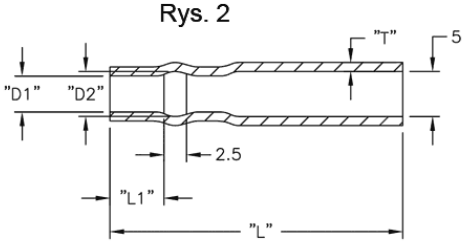




Rys. 3

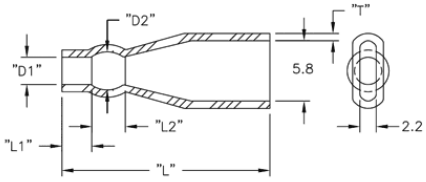

Rys. 4

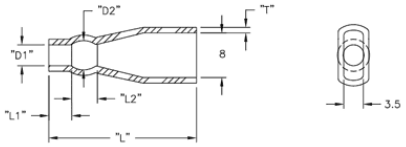

Dane techniczne:

- **Materiał: Soft PVC, RMS-55**
- **Kolor: Przeźroczysty-niebieski**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Zewn. średn. przewodu	AWG	D1	D2	L1	L2	L	T	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
224225	1.47 - 2.31	22 - 18	2.5	4.1	6.1	-	13	-	1	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
224230	1.73 - 2.87	20 - 18	3	4.1	6.1	-	13	-	1	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
215025	1.47 - 2.31	22 - 18	2.5	4.1	6.1	-	33	1	2	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
215032	1.8 - 3.2	18 - 16	3.3	4.6	7.1	-	34	1	2	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
235830	1.5 - 2.3	20 - 18	3	4	5	2.5	23	0.8	3	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
235835	1.8 - 3.6	18 - 14	3.5	4.5	5	3	23	0.8	3	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
238032	1.8 - 3.2	18 - 16	3.3	4.8	5	2.5	24.1	1	4	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
238035	1.8 - 3.6	18 - 14	3.6	4.6	5.1	3	24.1	1	4	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
238040	2.3 - 3.6	16 - 14	4.1	5.1	5.1	3	24.6	1	4	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski
238048	2.9 - 4.8	14 - 12	4.8	6.3	5.1	2.5	24.9	1	4	PVC	UL94 V-0	przezroczysty niebieski