
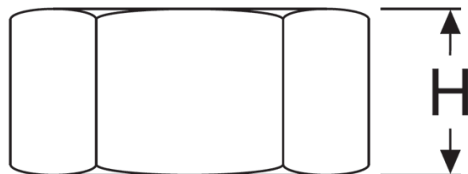


AR-NAKM - Nakrętki metalowe sześciokątne

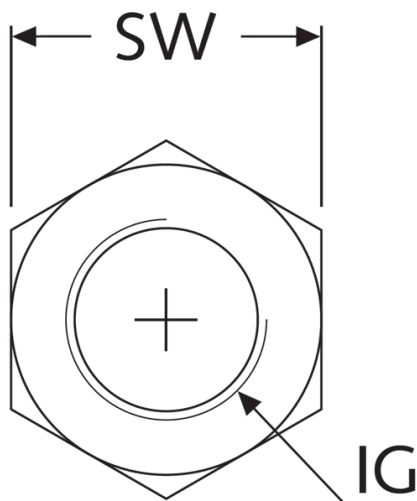

Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal ocynkowana, stal nierdzewna A2 lub mosiądz niklowany
- DIN 934 / DIN EN ISO 4032

Symbol	Gwint wewn. IG	Rozmiar klucza SW	H	Materiał
		[mm]	[mm]	
AR-NAKM-18021	M2	4	1.6	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28805	M2	4	1.6	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28812	M2	4	1.6	mosiądz niklowany
AR-NAKM-08369	M2.5	5	2	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-09986	M2.5	5	2	mosiądz niklowany
AR-NAKM-25769	M2.5	5	2	Stal ocynkowana
AR-NAKM-08370	M3	5.5	2.4	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-09987	M3	5.5	2.4	mosiądz niklowany
AR-NAKM-10430	M3	5.5	2.4	Stal ocynkowana
AR-NAKM-08371	M4	7	3.2	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-09988	M4	7	3.2	mosiądz niklowany
AR-NAKM-14719	M4	7	3.2	Stal ocynkowana
AR-NAKM-08372	M5	8	4	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-16203	M5	8	4	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28813	M5	8	4	mosiądz niklowany
AR-NAKM-08373	M6	10	5	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-20442	M6	10	5	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28814	M6	10	5	mosiądz niklowany
AR-NAKM-18615	M8	13	6.5	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28806	M8	13	6.5	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28815	M8	13	6.5	mosiądz niklowany
AR-NAKM-28800	M10	17	8	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28807	M10	17	8	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28816	M10	17	8	mosiądz niklowany

Symbol	Gwint wewn. IG	Rozmiar klucza SW	H	Materiał
		[mm]	[mm]	
AR-NAKM-28801	M12	19	10	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28808	M12	19	10	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28817	M12	19	10	mosiądz niklowany
AR-NAKM-28802	M14	22	11	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28809	M14	22	11	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28818	M14	22	11	mosiądz niklowany
AR-NAKM-28803	M16	24	13	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28810	M16	24	13	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28819	M16	24	13	mosiądz niklowany
AR-NAKM-28804	M20	30	16	Stal ocynkowana
AR-NAKM-28811	M20	30	16	Stal nierdzewna A2
AR-NAKM-28820	M20	30	16	mosiądz niklowany
AR-NAKM-18964	UNC4-40	4.75	1.8	Stal ocynkowana
AR-NAKM-40605	UNC4-40	6.35	2.8	Stal nierdzewna A2