

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P1 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podkładką płaską



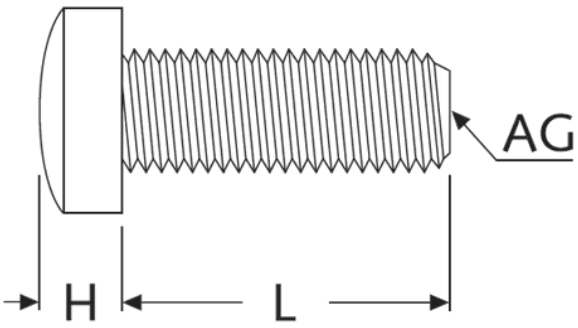

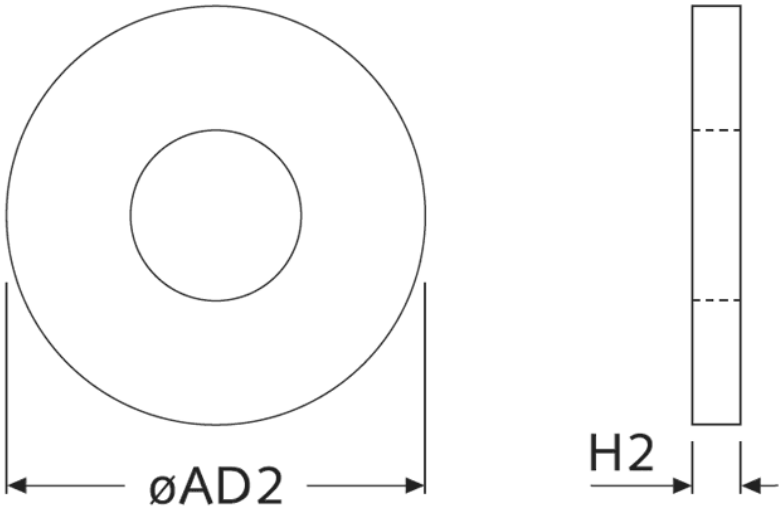

Dane techniczne:

- **DIN 6900-1 / ISO 10644 Z 1 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 125 A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma Z) z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka: (DIN 6902) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P1-25797 M2.5x4.0	M2.5	4	5	6	2	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25799 M2.5x6.0	M2.5	6	5	6	2	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25800 M2.5x8.0	M2.5	8	5	6	2	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-31188 M3x4.0	M3	4	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25802 M3x5.0	M3	5	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25803 M3x6.0	M3	6	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25804 M3x8.0	M3	8	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25805 M3x10.0	M3	10	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25806 M3x12.0	M3	12	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25807 M3x16.0	M3	16	6	7	2.4	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P1-34381 M4x6.0	M4	6	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25809 M4x8.0	M4	8	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25810 M4x10.0	M4	10	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25811 M4x12.0	M4	12	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25812 M4x16.0	M4	16	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25813 M4x20.0	M4	20	8	9	3.1	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25814 M6x12.0	M6	12	12	12	4.6	1.6	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P1-25815 M6x16.0	M6	16	12	12	4.6	1.6	PZ2	stal ocynkowana 4.8