


AR-P2 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podkładką sprężystą

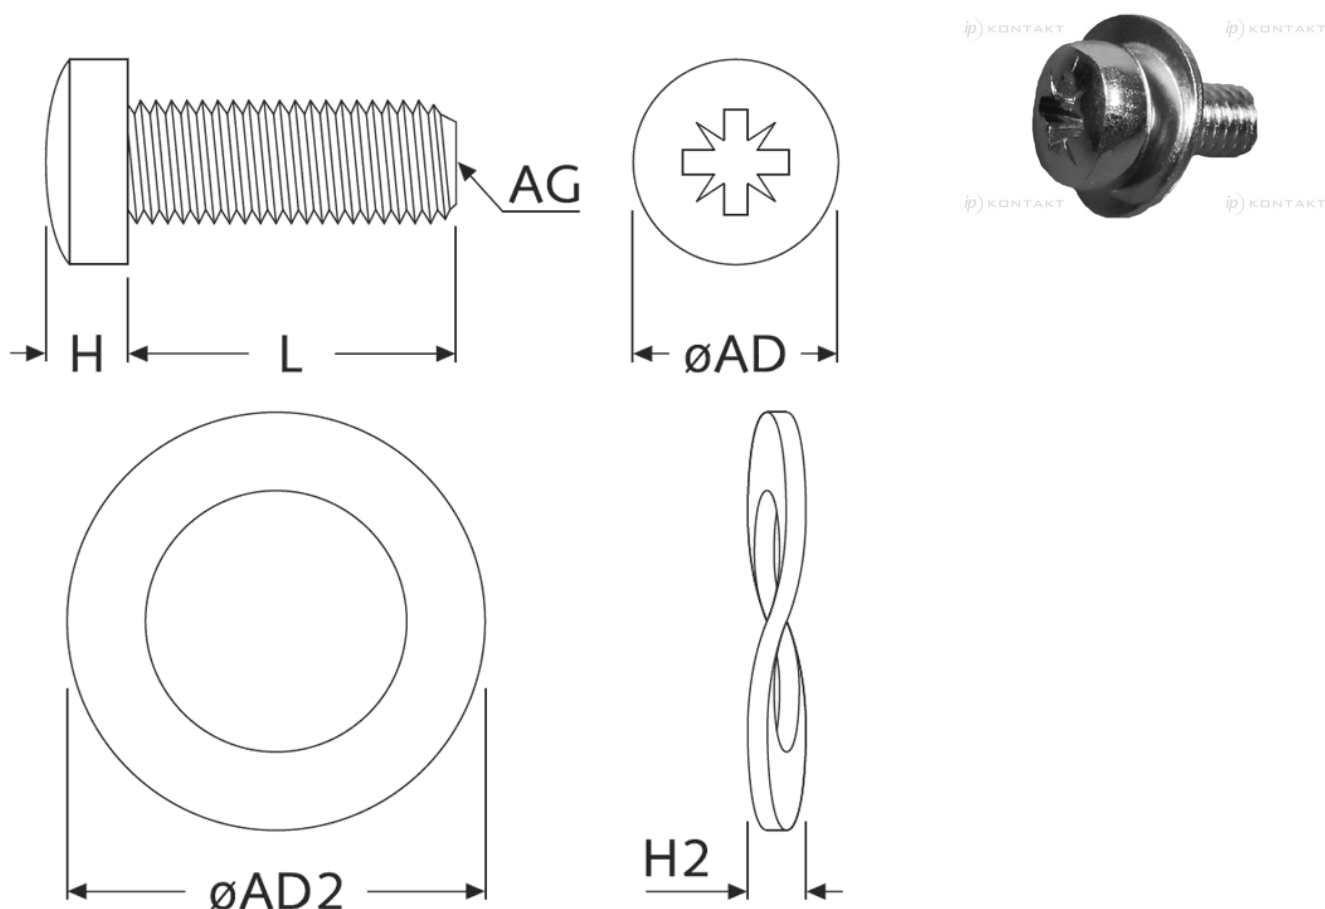

Dane techniczne:

- **DIN 6900-2 Z 3 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 137 Form A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma Z) - z gniazdem pozidriv**
- **Podkładka sprężysta: Federscheibe (DIN 6904) - zgodna z DIN 137 Form A**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P2-25817 M3x6.0	M3	6	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25818 M3x8.0	M3	8	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25819 M3x10.0	M3	10	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25820 M3x12.0	M3	12	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25821 M3x16.0	M3	16	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25836 M3x6.0	M3	6	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P2-29841 M3x8.0	M3	8	6	8	2.4	1.1	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P2-25822 M4x6.0	M4	6	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25823 M4x8.0	M4	8	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25824 M4x10.0	M4	10	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25825 M4x12.0	M4	12	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25826 M4x16.0	M4	16	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-29843 M4x10.0	M4	10	8	9	3.1	1.7	PZ2	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P2-25828 M5x12.0	M5	12	10	11	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25829 M5x16.0	M5	16	10	11	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25831 M5x25.0	M5	25	10	11	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P2-25832 M6x12.0	M6	12	12	12	4.6	2	PZ3	Stal ocynkowana 4.8