
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P3 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podkładką sprężynową



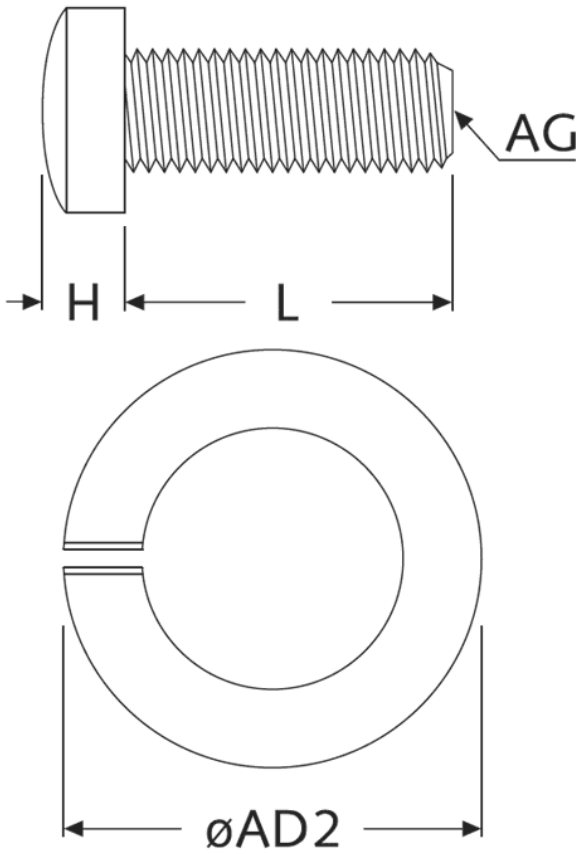

Dane techniczne:

- **DIN 6900-3 Z 4 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 128 Form A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka sprężynowa: (DIN 6905) - zgodna z DIN 128 Form A**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P3-39575	M2.5	5	5	4.6	2	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21137	M2.5	6	5	4.6	2	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21138	M2.5	8	5	4.6	2	1.1	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21139	M3	5	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21140	M3	6	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-29345	M3	6	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P3-21141	M3	8	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-32481	M3	8	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P3-21142	M3	10	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21143	M3	12	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21144	M3	16	6	5.6	2.4	1.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P3-21145	M4	6	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21146	M4	8	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-29347	M4	8	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P3-21147	M4	10	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21148	M4	12	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21149	M4	16	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21150	M4	20	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-28632	M4	25	8	7	3.1	1.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21151	M5	10	10	8.6	3.8	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21152	M5	12	10	8.6	3.8	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21153	M5	16	10	8.6	3.8	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21154	M5	20	10	8.6	3.8	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21155	M5	25	10	8.6	3.8	1.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21156	M6	10	12	11	4.6	2.2	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21157	M6	12	12	11	4.6	2.2	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21158	M6	16	12	11	4.6	2.2	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P3-21159	M6	20	12	11	4.6	2.2	PZ3	Stal ocynkowana 4.8