
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P4 - Metalowa śruba Pozidriv z podkładką wachlarzową uzębioną



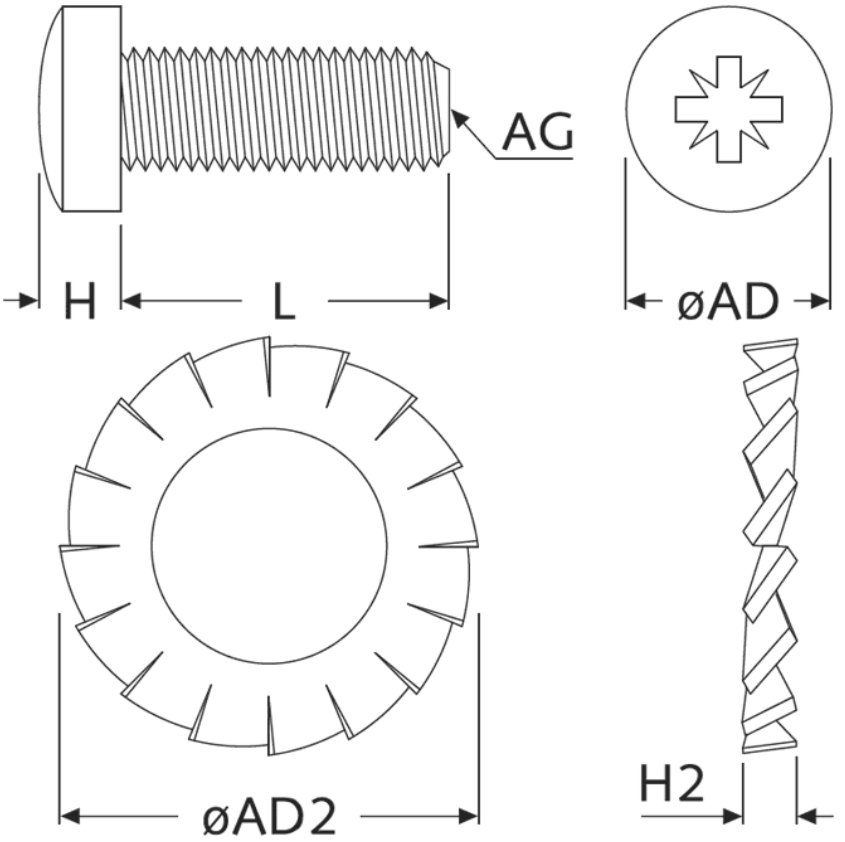

Dane techniczne:

- DIN 6900-4 Z 7 - Pozidriv
- DIN 7985 Z z DIN 6798 Form A
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka sprężysta okrągła wachlarzowa, uzębiona zewnętrznie: (DIN 6907) zgodna z DIN 6798 Form A**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P4-35381	M2.5	4	5	5.5	2	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21124	M2.5	8	5	5.5	2	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21125	M2.5	10	5	5.5	2	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-32035	M2.5	12	5	5.5	2	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-44302	M2.5	16	5	5.5	2	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-28633	M3	4	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-14491	M3	5	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-14492	M3	6	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-29596	M3	6	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P4-21121	M3	8	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-32114	M3	8	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P4-21122	M3	10	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-34778	M3	10	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P4-21123	M3	12	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-28634	M3	16	6	6	2.4	1.2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21126	M4	6	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-16273	M4	8	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-30253	M4	8	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P4-16272	M4	10	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21127	M4	12	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21128	M4	16	8	8	3.1	1.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21129	M5	8	10	9	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21130	M5	10	10	9	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21131	M5	12	10	9	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21132	M5	16	10	9	3.8	1.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21133	M6	10	12	11	4.6	2.1	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21134	M6	12	12	11	4.6	2.1	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21135	M6	16	12	11	4.6	2.1	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P4-21136	M6	20	12	11	4.6	2.1	PZ3	Stal ocynkowana 4.8