

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska


tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P5 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podwójną podkładką



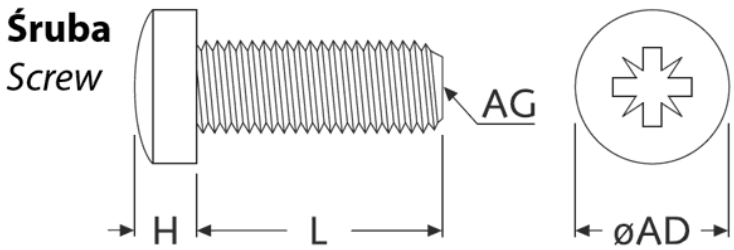

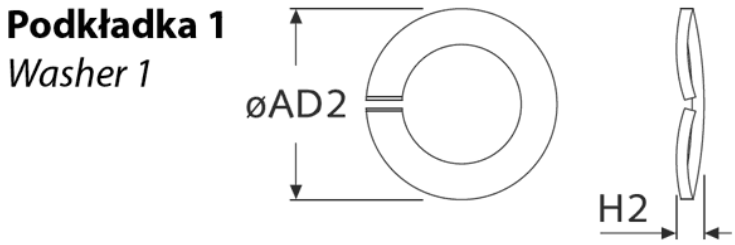

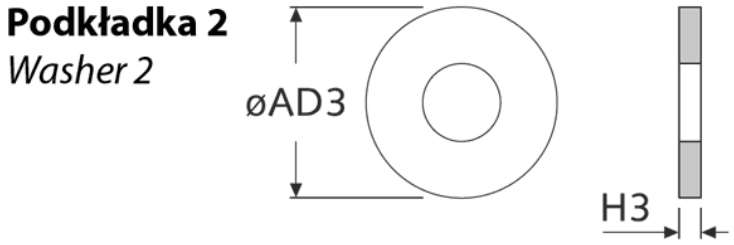

Dane techniczne:

- **DIN 6900-3 Z 4-1 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 128/DIN 125**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka 1: (DIN 6905) - zgodna z DIN 128 Form A**
- **Podkładka 2 sprężynująca: (DIN 6902) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P5-31977	M2.5	5	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28757	M2.5	6	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28758	M2.5	8	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-31978	M2.5	10	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-31979	M2.5	12	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-41304	M2.5	5	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-38599	M2.5	12	5	4.6	6	2	1.1	0.3	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-28759	M3	5	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28760	M3	6	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28761	M3	8	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P5-28762	M3	10	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-33515	M3	12	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28763	M3	16	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-34739	M3	20	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28780	M3	6	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-28781	M3	8	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-29361	M3	10	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-29363	M3	12	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-P5-28764	M4	6	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28765	M4	8	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28766	M4	10	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28767	M4	12	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28768	M4	16	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28769	M4	20	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-39638	M4	25	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-38906	M4	30	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-42074	M4	35	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-29365	M4	8	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-29367	M4	10	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-29369	M4	12	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-29371	M4	16	8	7	9	3.1	1.4	0.8	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-28770	M5	8	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28771	M5	10	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28772	M5	12	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28773	M5	16	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28774	M5	20	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-35937	M5	25	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-33572	M5	10	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-37173	M5	12	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-35934	M5	16	10	8.6	10	3.8	1.7	1	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-P5-28775	M6	12	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28776	M6	16	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28777	M6	20	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-33000	M6	25	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-39640	M6	30	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-P5-28778	M6	35	12	11	12	4.6	2.2	1.6	PZ3	Stal ocynkowana 4.8