


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P6 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podwójną podkładką



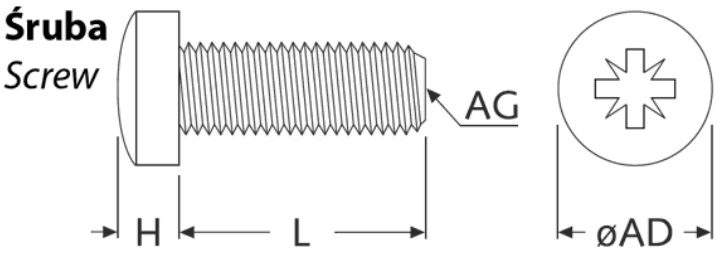

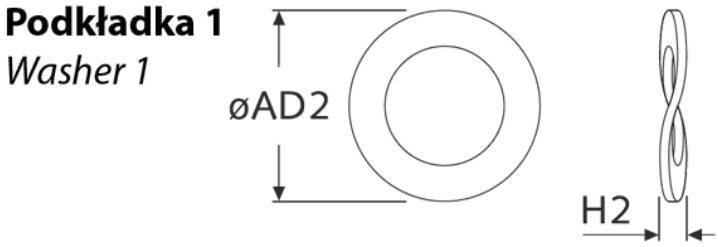

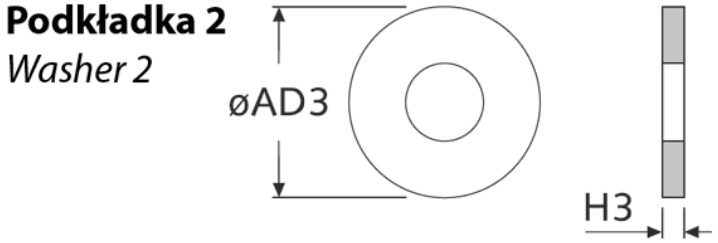

Dane techniczne:

- **DIN 6900-2 Z3-1 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 137B/DIN 125A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka 1: (DIN 6904) - zgodna z DIN 137 Form B falista**
- **Podkładka 2: D(IN 6902) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P6-25865	M2.5	8	5	7	6	2	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25866	M2.5	10	5	7	6	2	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25869	M2.5	20	5	7	6	2	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25870	M3	4	6	8	7	2.4	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25871	M3	6	6	8	7	2.4	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25872	M3	8	6	8	7	2.4	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25873	M3	10	6	8	7	2.4	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25874	M3	12	6	8	7	2.4	1.1	0.6	PZ1	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25877	M4	6	8	9	9	3.1	1.7	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8
AR-P6-25878	M4	8	8	9	9	3.1	1.7	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P6-25879	M4	10	8	9	9	3.1	1.7	0.8	PZ2	stal ocynkowana 4.8