


AR-POD125B - Podkładki metalowe jednostronnie fazowane DIN 125B

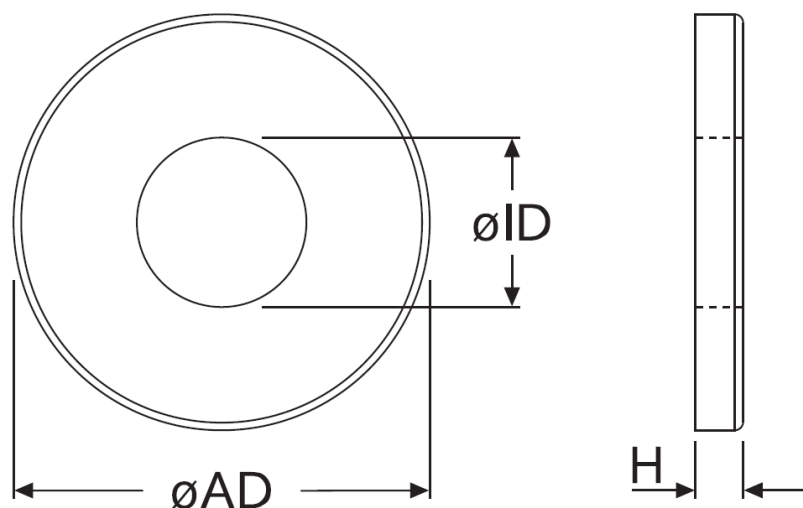

Dane techniczne:

- Materiał: patrz tabela

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. ØID	Średnica zewn. ØOD	H	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
AR-POD125B-28838	M2	2.2	5	0.3	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28846	M2	2.2	5	0.3	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28854	M2	2.2	5	0.3	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28839	M2.5	2.7	6	0.5	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28847	M2.5	2.7	6	0.5	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28855	M2.5	2.7	6	0.5	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28840	M3	3.2	7	0.5	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28848	M3	3.2	7	0.5	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28856	M3	3.2	7	0.5	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28841	M4	4.3	9	0.8	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28849	M4	4.3	9	0.8	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28857	M4	4.3	9	0.8	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28842	M5	5.3	10	1	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28850	M5	5.3	10	1	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28858	M5	5.3	10	1	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28843	M6	6.4	12	1.6	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28851	M6	6.4	12	1.6	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28859	M6	6.4	12	1.6	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28844	M8	8.4	16	1.6	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28852	M8	8.4	16	1.6	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28860	M8	8.4	16	1.6	mosiądz niklowany
AR-POD125B-28845	M10	10.5	20	2	Stal ocynkowana
AR-POD125B-28853	M10	10.5	20	2	Stal nierdzewna A2
AR-POD125B-28861	M10	10.5	20	2	mosiądz niklowany