
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-S11 - Wkręty metalowe z łbem grzybkowym i gniazdem Pozidriv



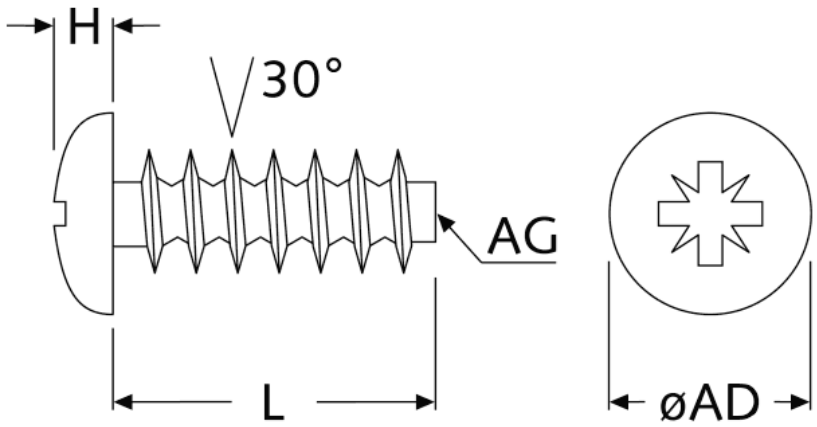

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal ocynkowana 4.8 lub Stal nierdzewna A2**
- Zelecana wielkość otworu:
  - 0.75 x D dla: PA / PBT / HDPE / PET / POM-GF
  - 0.80 x D dla: ABS / PS / HD PVC / PA-GF / PBT-GF / PET-GF
  - 0.85 x D dla: PC / PC-GF / PMMA / PPO

Symbol	AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S11-38677	2.2	5	3.9	1.5	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38702	2.2	5	3.9	1.5	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33880	2.2	6	3.9	1.5	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38703	2.2	6	3.9	1.5	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33881	2.2	8	3.9	1.5	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38704	2.2	8	3.9	1.5	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33882	2.2	10	3.9	1.5	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33883	2.5	5	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-29430	2.5	6	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38705	2.5	6	4.4	1.7	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33884	2.5	8	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38706	2.5	8	4.4	1.7	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33885	2.5	10	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33886	2.5	12	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33887	2.5	16	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33888	2.5	20	4.4	1.7	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33889	3	6	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33910	3	6	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-16843	3	8	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33911	3	8	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33890	3	10	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33912	3	10	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2

Symbol	AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S11-33891	3	12	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33913	3	12	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33892	3	16	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33914	3	16	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33893	3	20	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33915	3	20	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33894	3	25	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33916	3	25	5.3	2	PZ1	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38678	3	30	5.3	2	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33895	3.5	8	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33917	3.5	8	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33896	3.5	10	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33918	3.5	10	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33897	3.5	12	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33919	3.5	12	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33898	3.5	16	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33920	3.5	16	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38679	3.5	20	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38711	3.5	20	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38680	3.5	25	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38712	3.5	25	6.1	2.5	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38681	3.5	30	6.1	2.5	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33899	4	8	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33921	4	8	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33900	4	10	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33922	4	10	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33901	4	12	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33923	4	12	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33902	4	16	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33924	4	16	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33903	4	20	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33925	4	20	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33904	4	25	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33926	4	25	7	2.7	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33905	4	30	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38682	4	40	7	2.7	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38683	5	10	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33906	5	12	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38715	5	12	8.8	3.4	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-33907	5	16	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38716	5	16	8.8	3.4	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38684	5	20	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38717	5	20	8.8	3.4	PZ2	Stal nierdzewna A2
AR-S11-38685	5	25	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38686	5	30	8.8	3.4	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38688	6	12	10.5	4	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33908	6	16	10.5	4	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-33909	6	20	10.5	4	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38689	6	25	10.5	4	PZ3	Stal ocynkowana 4.8
AR-S11-38690	6	30	10.5	4	PZ3	Stal ocynkowana 4.8