
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-S12 - Wkręty metalowe z łbem grzybkowym i gniazdem Torx



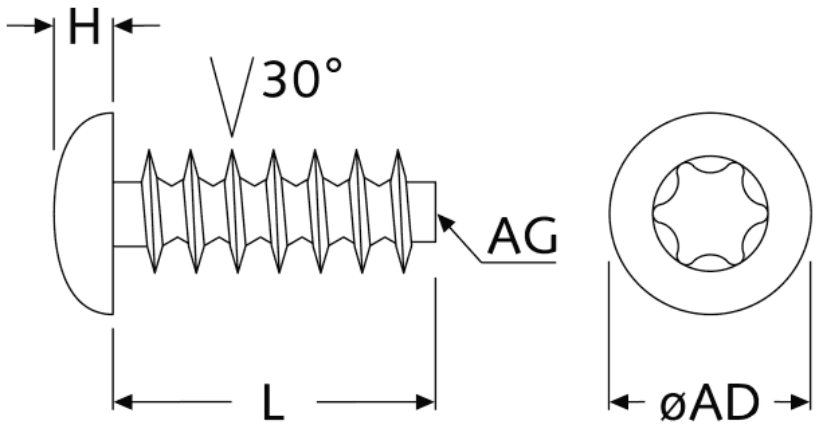

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal ocynkowana 4.8 lub Stal nierdzewna A2**
- Zelecana wielkość otworu:
  - 0.75 x D dla: PA / PBT / HDPE / PET / POM-GF
  - 0.80 x D dla: ABS / PS / HD PVC / PA-GF / PBT-GF / PET-GF
  - 0.85 x D dla: PC / PC-GF / PMMA / PPO

Symbol	AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S12-38718	2.2	5	3.9	1.5	T6	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33950	2.2	6	3.9	1.5	T6	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33951	2.2	8	3.9	1.5	T6	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33952	2.2	10	3.9	1.5	T6	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33953	2.2	12	3.9	1.5	T6	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33954	2.5	5	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33955	2.5	6	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38739	2.5	6	4.4	1.7	T7	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33956	2.5	8	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38740	2.5	8	4.4	1.7	T7	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33957	2.5	10	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33958	2.5	12	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33959	2.5	16	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33960	2.5	20	4.4	1.7	T7	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33961	3	6	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33981	3	6	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33962	3	8	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33982	3	8	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33963	3	10	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33983	3	10	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33964	3	12	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33984	3	12	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2

Symbol	AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S12-33965	3	16	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33985	3	16	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33966	3	20	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33986	3	20	5.3	2	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38721	3	25	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38294	3	30	5.3	2	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33967	3.5	8	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33987	3.5	8	6.1	2.5	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33968	3.5	10	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33988	3.5	10	6.1	2.5	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33969	3.5	12	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33989	3.5	12	6.1	2.5	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33970	3.5	16	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33990	3.5	16	6.1	2.5	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33971	3.5	20	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33991	3.5	20	6.1	2.5	T10	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38724	3.5	25	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38725	3.5	30	6.1	2.5	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-33972	4	8	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38745	4	8	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33973	4	10	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38746	4	10	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33974	4	12	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38747	4	12	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33975	4	16	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38748	4	16	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33976	4	20	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38749	4	20	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33977	4	25	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38750	4	25	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33978	4	30	7	2.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38751	4	30	7	2.7	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38728	5	10	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38752	5	10	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-33979	5	12	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38753	5	12	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38730	5	16	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38754	5	16	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38731	5	20	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38755	5	20	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38732	5	25	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38756	5	25	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38733	5	30	8.8	3.4	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38757	5	30	8.8	3.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-S12-38734	6	12	10.5	4	T25	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38735	6	16	10.5	4	T25	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38736	6	20	10.5	4	T25	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38737	6	25	10.5	4	T25	Stal ocynkowana 4.8
AR-S12-38738	6	30	10.5	4	T25	Stal ocynkowana 4.8