
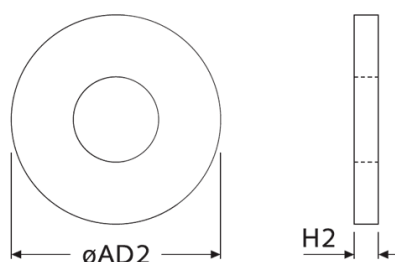


AR-S15 - Śruby z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i podkładką

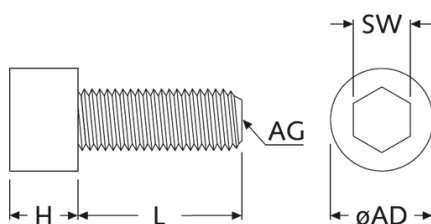

Dane techniczne:

- **Materiał: patrz tabela**
- Śruba DIN 912 (ISO 4762) z gniazdem sześciokątnym
- Podkładka DIN 6902 A (DIN 125 A) płaska

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S15-52502	M2.5	6	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52481	M2.5	6	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-52503	M2.5	8	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52497	M2.5	8	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-52504	M2.5	10	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52498	M2.5	10	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-52505	M2.5	12	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52499	M2.5	12	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-52506	M2.5	16	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52500	M2.5	16	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-52507	M2.5	20	4.5	6	2.5	0.6	SW2	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-52501	M2.5	20	4.5	6	2.5	0.6	SW2	Stal nierdzewna A2
AR-S15-40622	M3	6	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-34478	M3	6	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-45978	M3	8	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-34479	M3	8	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46956	M3	10	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-34480	M3	10	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46957	M3	12	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46987	M3	12	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46958	M3	16	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46988	M3	16	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46959	M3	20	5.5	7	3	0.6	SW2.5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46989	M3	20	5.5	7	3	0.6	SW2.5	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S15-46960	M4	6	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46961	M4	8	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-34481	M4	8	7	9	4	0.8	SW3	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46962	M4	10	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-34482	M4	10	7	9	4	0.8	SW3	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46963	M4	12	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46990	M4	12	7	9	4	0.8	SW3	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46977	M4	16	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46991	M4	16	7	9	4	0.8	SW3	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46978	M4	20	7	9	4	0.8	SW3	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46992	M4	20	7	9	4	0.8	SW3	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46979	M5	6	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46980	M5	8	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46993	M5	8	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46981	M5	10	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46994	M5	10	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46982	M5	12	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46995	M5	12	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-34244	M5	16	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-46996	M5	16	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46983	M5	20	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-36780	M5	20	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-51821	M5	25	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-43892	M5	25	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-51953	M5	30	8.5	10	5	1	SW4	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-51136	M5	30	8.5	10	5	1	SW4	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46984	M6	10	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47052	M6	10	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46985	M6	12	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47053	M6	12	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46986	M6	16	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47054	M6	16	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46234	M6	20	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47055	M6	20	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-49897	M6	25	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47056	M6	25	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-51486	M6	30	10	12	6	1.6	SW5	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-35601	M6	30	10	12	6	1.6	SW5	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46943	M8	12	13	16	8	2	SW6	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47057	M8	12	13	16	8	2	SW6	Stal nierdzewna A2
AR-S15-42800	M8	16	13	16	8	2	SW6	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47058	M8	16	13	16	8	2	SW6	Stal nierdzewna A2
AR-S15-36120	M8	20	13	16	8	2	SW6	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47059	M8	20	13	16	8	2	SW6	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46236	M8	25	13	16	8	2	SW6	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47060	M8	25	13	16	8	2	SW6	Stal nierdzewna A2
AR-S15-51954	M8	30	13	16	8	2	SW6	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-51955	M8	30	13	16	8	2	SW6	Stal nierdzewna A2
AR-S15-42503	M10	16	16	20	10	2.5	SW8	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47061	M10	16	16	20	10	2.5	SW8	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46233	M10	20	16	20	10	2.5	SW8	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47062	M10	20	16	20	10	2.5	SW8	Stal nierdzewna A2
AR-S15-46232	M10	25	16	20	10	2.5	SW8	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-47063	M10	25	16	20	10	2.5	SW8	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-S15-48482	M10	30	16	20	10	2.5	SW8	stal ocynkowana 8.8
AR-S15-51956	M10	30	16	20	10	2.5	SW8	Stal nierdzewna A2