
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T-ST - Śruby samogwintujące z łbem stożkowym i gniazdem Torx



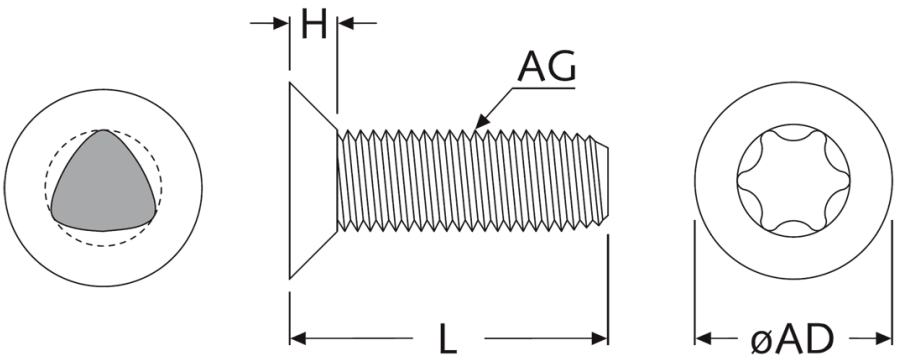

Dane techniczne:

- Materiał: Stal ocynkowana lub Stal nierdzewna A2
- DIN 7500 typ M

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T-ST-51291	M2	4	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51292	M2	5	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51293	M2	6	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51294	M2	8	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51295	M2	10	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51296	M2	12	3.8	1.2	T6	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51336	M2.5	4	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51337	M2.5	5	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-50917	M2.5	5	4.7	1.5	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51338	M2.5	6	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51535	M2.5	6	4.7	1.5	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51339	M2.5	8	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51536	M2.5	8	4.7	1.5	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51340	M2.5	10	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51537	M2.5	10	4.7	1.5	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51341	M2.5	12	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51538	M2.5	12	4.7	1.5	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51342	M2.5	16	4.7	1.5	T8	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51400	M3	4	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51401	M3	5	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51402	M3	6	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51539	M3	6	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-43809	M3	8	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51540	M3	8	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T-ST-51403	M3	10	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51541	M3	10	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51404	M3	12	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51542	M3	12	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51405	M3	16	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51543	M3	16	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51406	M3	20	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51544	M3	20	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51407	M3	25	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51545	M3	25	5.6	1.7	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51408	M3	30	5.6	1.7	T10	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51499	M4	6	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51546	M4	6	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51500	M4	8	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51547	M4	8	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-42567	M4	10	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51548	M4	10	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51501	M4	12	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51549	M4	12	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51502	M4	16	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51550	M4	16	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51503	M4	20	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51551	M4	20	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51504	M4	25	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51552	M4	25	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51505	M4	30	7.5	2.2	T20	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51553	M4	30	7.5	2.2	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51510	M5	8	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51554	M5	8	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51511	M5	10	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51555	M5	10	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-36787	M5	12	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51556	M5	12	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51512	M5	16	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51557	M5	16	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51513	M5	20	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51558	M5	20	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51514	M5	25	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51559	M5	25	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51515	M5	30	9.2	2.5	T25	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51560	M5	30	9.2	2.5	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51561	M6	8	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51516	M6	10	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51562	M6	10	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51517	M6	12	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51563	M6	12	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51518	M6	16	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51564	M6	16	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51519	M6	20	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51565	M6	20	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51520	M6	25	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51566	M6	25	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51521	M6	30	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51567	M6	30	11	3	T30	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	H	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T-ST-51522	M6	40	11	3	T30	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51569	M6	40	11	3	T30	Stal nierdzewna A2
AR-T-ST-51524	M8	16	14.5	4	T40	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51525	M8	20	14.5	4	T40	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51526	M8	25	14.5	4	T40	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51527	M8	30	14.5	4	T40	Stal ocynkowana
AR-T-ST-51528	M8	40	14.5	4	T40	Stal ocynkowana