


AR-T1 - Metalowa śruba typu Torx z podkładką płaską

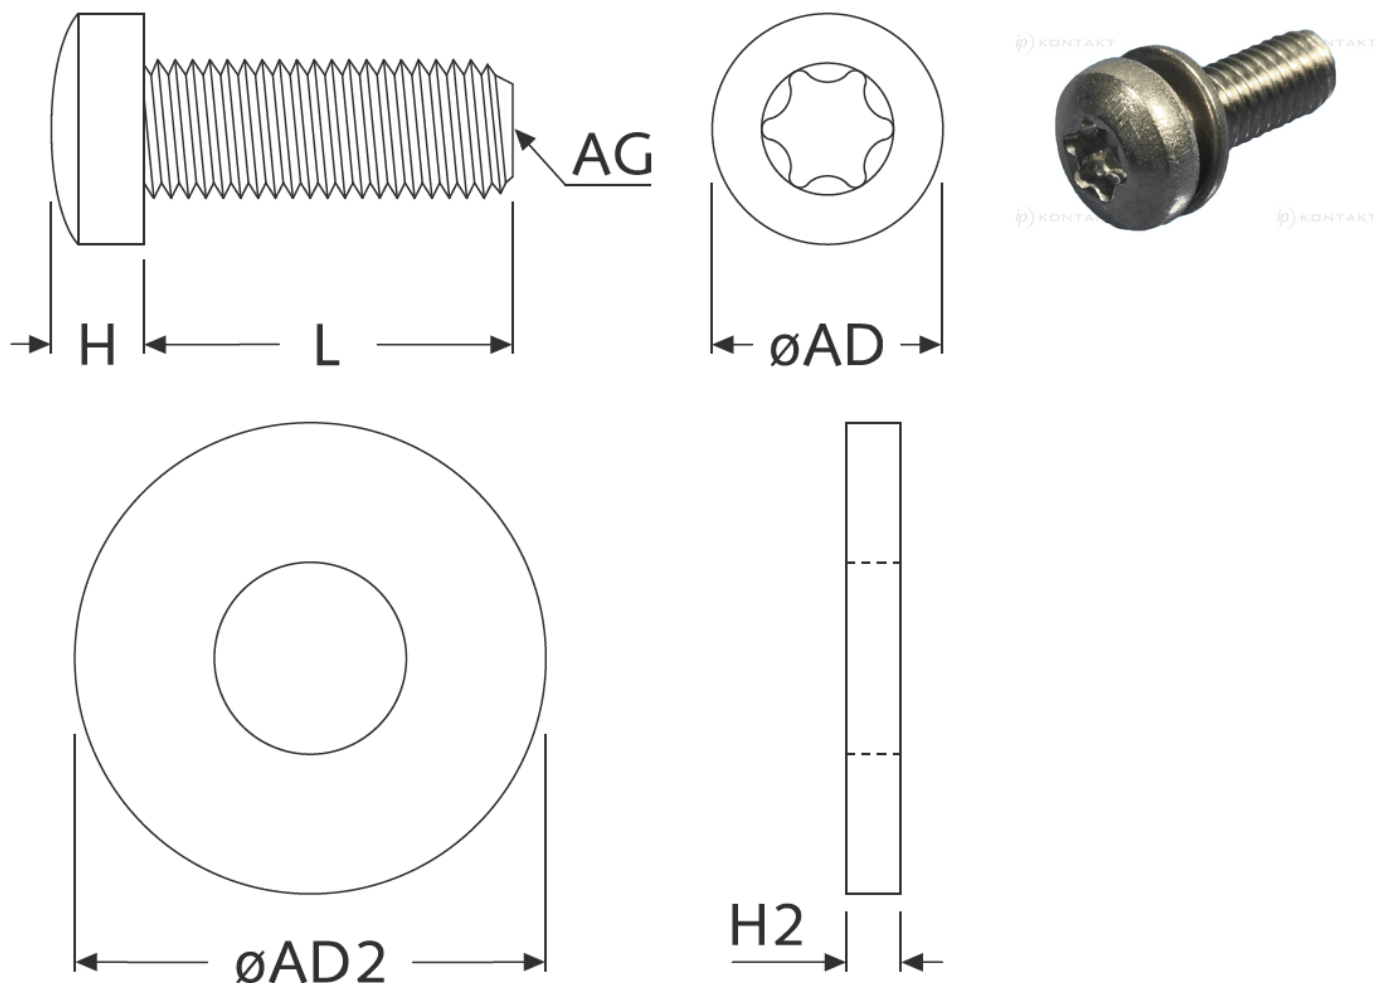

Dane techniczne:

- **DIN 6900-1 Z 1 - Torx**
- **DIN 7985 T z DIN 125 A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma T) z gniazdem Torx**
- **Podkładka: (DIN 6902 A) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]						
AR-T1-31085	M2.5	6	5	6	2	0.6	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T1-33814	M3	6	6	7	2.4	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T1-29356	M3	6	6	7	2.4	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T1-33373	M3	8	6	7	2.4	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T1-31053	M3	8	6	7	2.4	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T1-35645	M3	10	6	7	2.4	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T1-31070	M3	12	6	7	2.4	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T1-36020	M3	14	6	7	2.4	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T1-29358	M4	8	8	9	3.1	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T1-30985	M4	10	8	9	3.1	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T1-34881	M4	12	8	9	3.1	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T1-32803	M4	16	8	9	3.1	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T1-34883	M5	10	10	10	3.8	1	T25	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T1-33001	M5	12	10	10	3.8	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T1-35646	M5	20	10	10	3.8	1	T25	Stal nierdzewna A2