


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T2 - Metalowa śruba typu Torx



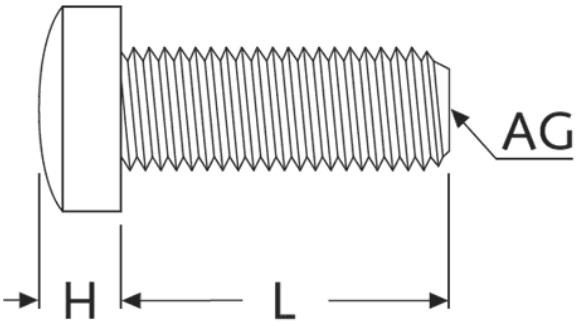



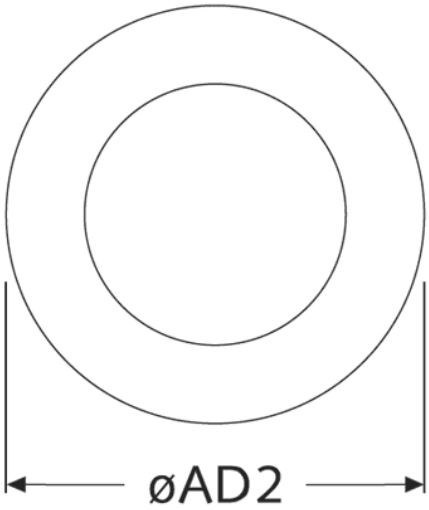



Dane techniczne:

- **DIN 6900-2 Z 3 - Torx**
- **DIN 7985 Z z DIN 137 B**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma T) - z gniazdem Torx**
- **Podkładka sprężysta: Federscheibe (DIN 6904) - analogiczna z DIN 137 Form B**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T2-28625	M2.5	6	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-28626	M2.5	8	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-28627	M2.5	10	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-28628	M2.5	12	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-28629	M2.5	16	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-28630	M2.5	20	5	7	2	1.1	T8	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-29118	M3	5	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25850	M3	6	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25851	M3	8	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25852	M3	10	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25853	M3	12	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25854	M3	16	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25855	M3	20	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T2-28631	M3	30	6	8	2.4	1.1	T10	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25856	M4	6	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25857	M4	8	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25858	M4	10	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25859	M4	12	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25860	M4	16	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25861	M4	20	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-25863	M4	30	8	9	3.1	1.7	T20	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-29845	M5	8	10	11	3.8	1.8	T25	Stal ocynkowana 4.8
AR-T2-34373	M5	8	10	11	3.8	1.8	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T2-29847	M5	12	10	11	3.8	1.8	T25	Stal ocynkowana 4.8