
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T3 - Metalowa śruba typu Torx



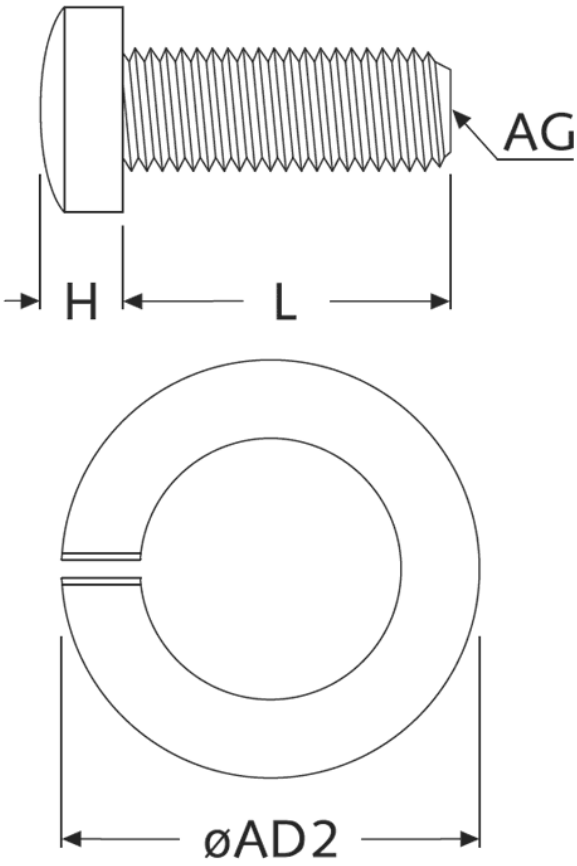

Dane techniczne:

- **DIN 6900-3 Z 4 - Torx**
- **DIN 7985 T mit DIN 128 Form A**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form T) - z głowicą Torx**
- **Podkładka sprężynowa: (DIN 6905) - zgodna z DIN 128 Form A**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T3-34999	M2.5	5	5	4.6	2	1.1	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35000	M2.5	6	5	4.6	2	1.1	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35001	M2.5	8	5	4.6	2	1.1	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35002	M2.5	10	5	4.6	2	1.1	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35003	M2.5	12	5	4.6	2	1.1	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35689	M3	5	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21160	M3	6	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21161	M3	8	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-31325	M3	10	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35005	M3	12	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21162	M3	16	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-35006	M3	20	6	5.6	2.4	1.3	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-36111	M3	30	6	5.6	2.4	1.3	T10	Stal ocynkowana 4.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	AD	AD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T3-43628	M4	5	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-34616	M4	6	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21163	M4	8	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21164	M4	10	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-33767	M4	12	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-38918	M4	16	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-38919	M4	20	8	7	3.1	1.4	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-40765	M4	16	8	7	3.1	1.4	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T3-43629	M5	5	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-43630	M5	6	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-27156	M5	8	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21165	M5	10	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-33595	M5	12	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-21166	M5	16	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-38922	M5	20	10	8.6	3.8	1.7	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-40771	M5	16	10	8.6	3.8	1.7	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T3-40774	M5	30	10	8.6	3.8	1.7	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T3-29453	M6	10	12	11	4.6	2.2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-27158	M6	12	12	11	4.6	2.2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-38927	M6	16	12	11	4.6	2.2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-29254	M6	20	12	11	4.6	2.2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T3-40780	M6	16	12	11	4.6	2.2	T30	Stal nierdzewna A2