
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


AR-T5 - Metalowa śruba typu Torx z podwójną podkładką

Śruba
Screw




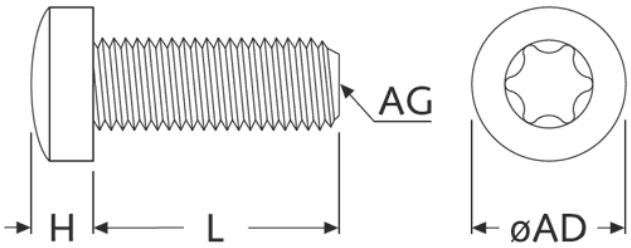

Podkładka 1
Washer 1

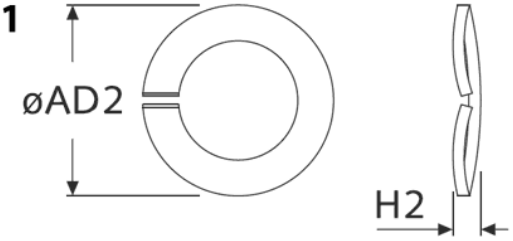

Podkładka 2
Washer 2

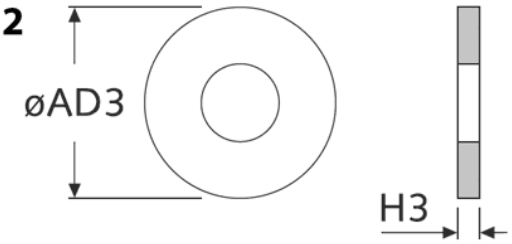

Dane techniczne:

- DIN 6900-3 Z 4-1 - z głowicą Torx
- DIN 7985 T z DIN 128/DIN 125
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma T) - z gniazdem Torx**
- **Podkładka 1 sprężynująca: (DIN 6905) - zgodna z DIN 128 Form A**
- **Podkładka 2: (DIN 6902) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T5-28782	M2.5	10	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37900	M2.5	10	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T5-37893	M2.5	12	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37901	M2.5	12	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T5-37894	M2.5	16	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37902	M2.5	16	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T5-37892	M2.5	6	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34439	M2.5	6	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	Stal nierdzewna A2
AR-T5-36470	M2.5	8	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37899	M2.5	8	5	4.6	6	2	1.1	0.6	T8	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T5-28785	M3	10	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29362	M3	10	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-34752	M3	12	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29364	M3	12	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-34112	M3	16	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-35609	M3	16	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-37895	M3	20	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34440	M3	20	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-41654	M3	25	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-41655	M3	30	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-35112	M3	35	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-42730	M3	45	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-28783	M3	6	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29360	M3	6	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28784	M3	8	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-35608	M3	8	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	T10	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28787	M4	10	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29368	M4	10	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28788	M4	12	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29370	M4	12	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28789	M4	16	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29372	M4	16	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28790	M4	20	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37897	M4	20	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-29275	M4	25	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-33518	M4	6	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-42456	M4	6	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28786	M4	8	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29366	M4	8	8	7	9	3.1	1.4	0.8	T20	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28792	M5	10	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-36558	M5	10	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28793	M5	12	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34438	M5	12	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T5-28794	M5	16	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-33229	M5	16	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T5-33497	M5	20	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-35607	M5	20	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T5-34113	M5	25	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34114	M5	30	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34115	M5	40	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-33802	M5	45	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-28791	M5	8	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37896	M5	8	10	8.6	10	3.8	1.7	1	T25	Stal nierdzewna A2
AR-T5-29462	M6	10	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-28795	M6	12	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-28796	M6	16	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-29258	M6	20	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37898	M6	25	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-37379	M6	30	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34572	M6	40	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-34116	M6	45	12	11	12	4.6	2.2	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-43788	M8	12	16	14	16	6	2.8	2	T40	Stal nierdzewna A2
AR-T5-40786	M8	16	16	14	16	6	2.8	2	T40	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-42475	M8	16	16	14	16	6	2.8	2	T40	Stal nierdzewna A2

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T5-40787	M8	20	16	14	16	6	2.8	2	T40	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-40788	M8	25	16	14	16	6	2.8	2	T40	stal ocynkowana 8.8
AR-T5-40789	M8	30	16	14	16	6	2.8	2	T40	stal ocynkowana 8.8